



DoorBird
Technology meets Design.



A1101

VNITŘNÍ PANEL DOORBIRD

Pro dveřní komunikaci v rodinných i bytových domech

Distributor pro ČR a SR:

YATUN, s.r.o.
V Olšínách 75
Praha 100 00
Česká republika

Telefon (CZ): +420 222 364 491
Telefon (SK): +421 233 329 900
Obecné dotazy: info@yatun.cz
Objednávky: obchod@yatun.cz
Technická podpora: podpora@yatun.cz

Designed,
developed and
made in Germany



Vnitřní panel DoorBird je ideálním doplňkem ke každé dveřní stanici DoorBird.

Vyznačuje se vynikající kvalitou audia a videa a jeho kompaktní a diskrétní design se hodí do jakéhokoliv prostředí.

Displej vnitřního panelu je vyroben z tvrzeného skla odolného proti poškrábání. Všechny funkce jsou k dispozici během několika sekund prostřednictvím intuitivního uživatelského rozhraní se srozumitelnými symboly.

Všechny hlavní funkce lze aktivovat pomocí tlačítek bez použití dotykové obrazovky.

Díky tomu je ovládání

- intuitivní a pohodlné;
- snadné pro každou věkovou kategorii;
- možné dokonce i s rukavicemi.

Individuální zvuk zvonku u dveří, podlaží nebo brány pomáhá rozlišit, kde návštěvník stiskne tlačítko volání. Současně se rozsvítí LED stavový řádek na spodní straně vnitřního panelu v barvě, kterou jste si předem zvolili.



Nastavitelné dlaždicové zobrazení



Informace o počasí



Volitelný stojan na stůl A8003

Instalaci vnitřního panelu dokončíte za méně než 10 minut. Připojuje se k síti pomocí WiFi nebo síťového kabelu. Pokud je vnitřní panel připojen pomocí síťového kabelu, lze jej pohodlně napájet pomocí PoE. Prerušil-li se připojení k internetu, veškeré funkce vnitřního panelu a připojené dveřní stanice DoorBird budou i nadále fungovat v rámci místní sítě. Prostřednictvím internetu má vnitřní panel přístup ke všem připojeným dveřním stanicím DoorBird, a to kdekoli na světě.

VLASTNOSTI

VÝHODY PROSTŘEDNICTVÍM IP

- Ovládání otevírání dveří a výtahu
- Historie návštěvníků (bezplatné ukládání na cloud)
- Předpověď počasí
- Ovládání automatizace domu a domácnosti (IP, TCP, HTTPS, relé apod.)
- Nastavitelné přes aplikaci DoorBird odkudkoli na světě

INTUITIVNÍ UŽIVATELSKÉ ROZHRAŇÍ

- 4" dotykový displej True Color
- Tvrzené sklo Gorilla® odolné proti poškrábání

OBOUSMĚRNÝ PŘENOS ZVUKU

- HD audio až 102 dB
- K dispozici více než 50 zvuků zvonku

KOMPAKTNÍ PŘEVEDENÍ


- 5 tlačítek k ovládání hlavních funkcí
- Nastavitelný RGB LED stavový řádek

NEOMEZENÝ ROZSAH

- Podporuje WiFi, Ethernet, PoE
- Podporuje několik dveřních stanic DoorBird

VOLITELNÉ FUNKCE

- Volání vrátnému/správci
- Systém automatického otevírání dveří, např. pro kanceláře
- Podporuje SIP a PBX

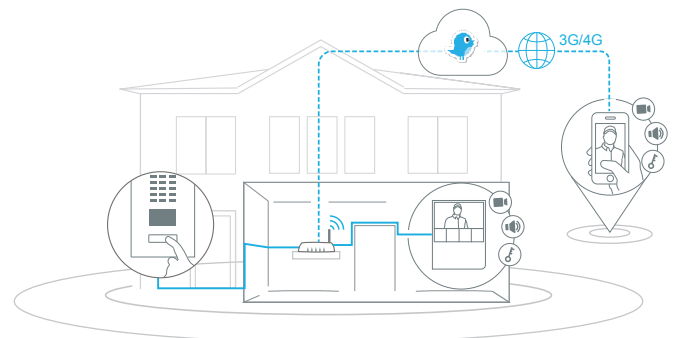

další příklady instalace na straně 5

TECHNICKÁ SPECIFIKACE



DoorBird
Technology meets Design.

OBEČNÉ

Způsob upevnění Uchycení na zeď, stojan na stůl A8003 se prodává samostatně

Napájení 15-48 V DC (max. 15 W) nebo Power over Ethernet (PoE 802.3af Mode-A)

Hmotnost 336 g

Konektory

- LAN/PoE (T+, T-, R+, R-)
- Digitální vstup (0 V, 0 A (NO)) #1, například pro tlačítko zvonku jednoho podlaží
- Digitální vstup (0 V, 0 A (NO)) #2, například pro druhé tlačítko zvonku dalšího podlaží
- Bistabilní samodrzné relé #1, max. 24 V DC/AC, 1 A, například pro elektrický otvírač dveří nebo výtah
- Bistabilní samodrzné relé #2, max. 24 V DC/AC, 1 A, například pro elektrický otvírač dveří nebo výtah
- Bistabilní samodrzné relé #3, max. 24 V DC/AC, 1 A, například pro elektrický otvírač dveří nebo výtah
- 15-48 V DC vstup (+, -), max. 15 W

Spotřeba energie 5 W

Schválení CE, FCC, IC, RoHS, IP50

Rozměry 179,5 x 115 x 25 mm (V x Š x H)
7,07 x 4,53 x 0,98 in (V x Š x H)

Provozní podmínky 0-55 °C (32-131 °F)
Vlhkost 0-85 % (nekondenzující)

Rozsah dodávky

- 1x vnitřní panel DoorBird
- 1x držák
- 1x napájecí jednotka (hlavní adaptér) se 4 specifickými adaptéry pro danou zemi (110-240 V AC až 15 V DC)
- 1x průvodec rychlým startem s digitálním pasem
- 1x návod k obsluze
- 1x drobné součástky

EAN 4260423860902

Záruka viz www.doorbird.com/warranty

POŽADAVKY NA SYSTÉM

Požadavky na systém Mobilní zařízení: nejnovější iOS na iPhone/iPadu, nejnovější Android na smartphonu/tabletu

Požadavky na systém Internet: Vysokorychlostní pevné širokopásmové internetové připojení, kabel nebo optické vlákno, bez socks nebo proxy serveru

Síť: Ethernet s DHCP

Podporované dveřní stanice Jakékoliv dveřní stanice DoorBird

DISPLEJ

Rozměry 4" LCD displej True Color

Dotyková obrazovka Ano, kapacitní

Rozlišení 800 x 480 px

IPS Ano

AUDIO

Audio komponenty Reproduktor a mikrofon, redukce šumu a ozvěny (AEC, ANR)

Streamování audia Dvoucestné

SÍŤ

Ethernet PoE 802.3af Mode-A

WiFi 802,11 b/g/n 2,4 GHz




www.doorbird.com

INTEGROVANÉ BEZDRÁTOVÉ MODULY


WiFi 802,11 b/g/n 2,4 GHz

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


Prodávané samostatně viz www.doorbird.com/buy

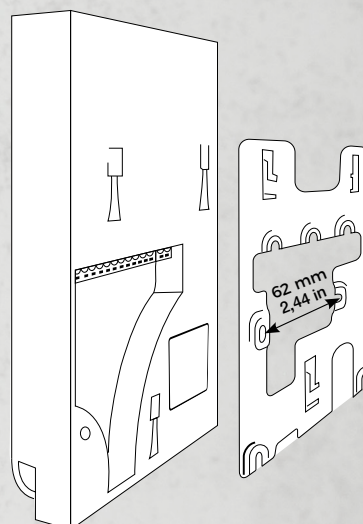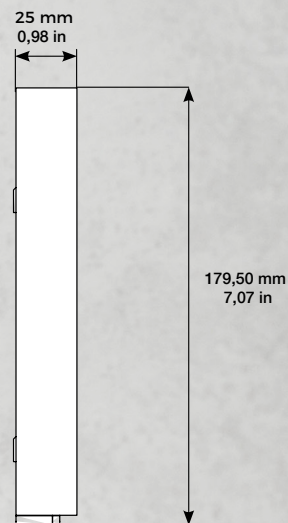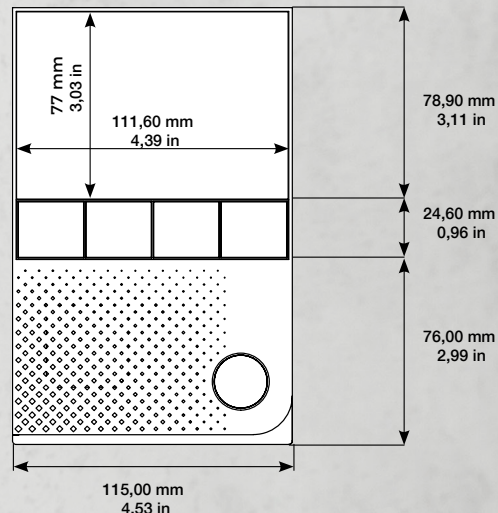


JEDEN VNITŘNÍ PANEĽ PŘES SÍŤOVÝ KABEL

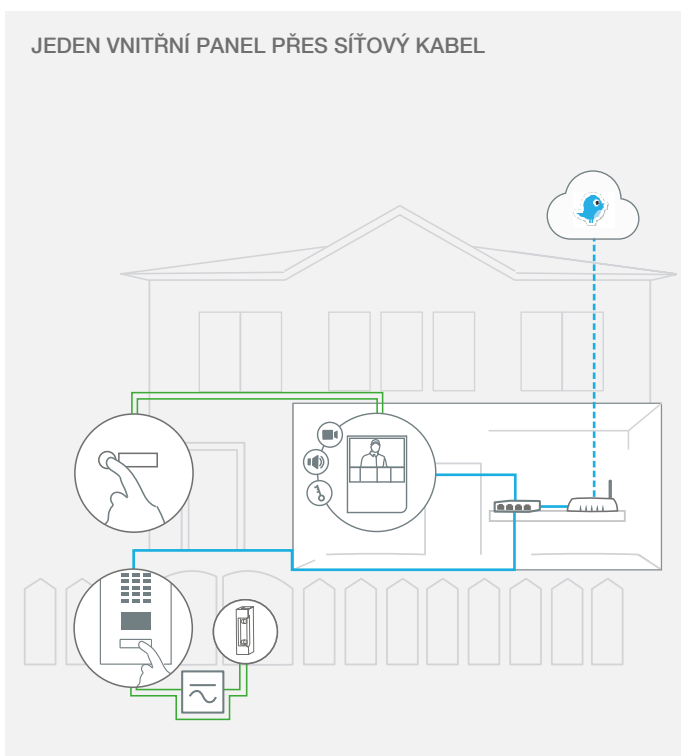


JEDEN VNITŘNÍ PANEĽ PŘES WIFI

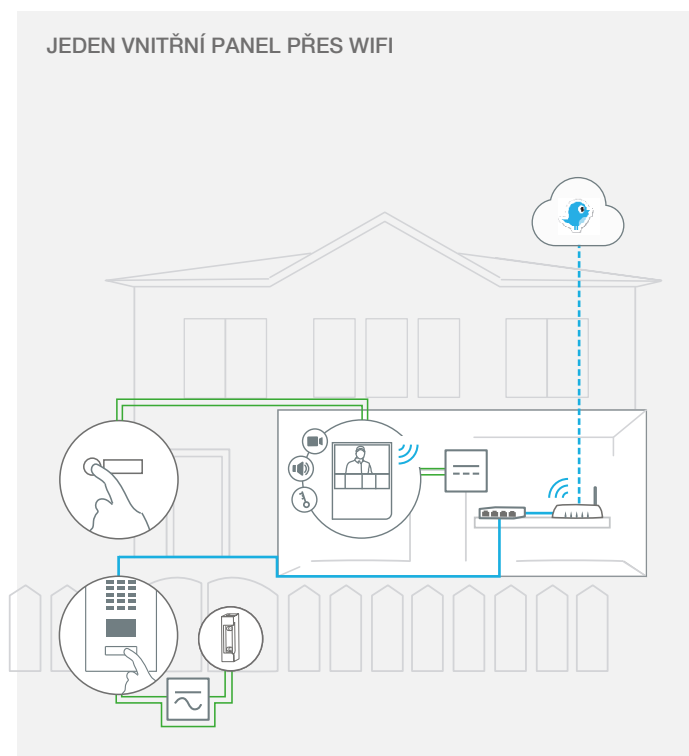

TŘI VNITŘNÍ PANEĽY PŘES SÍŤOVÝ KABEL

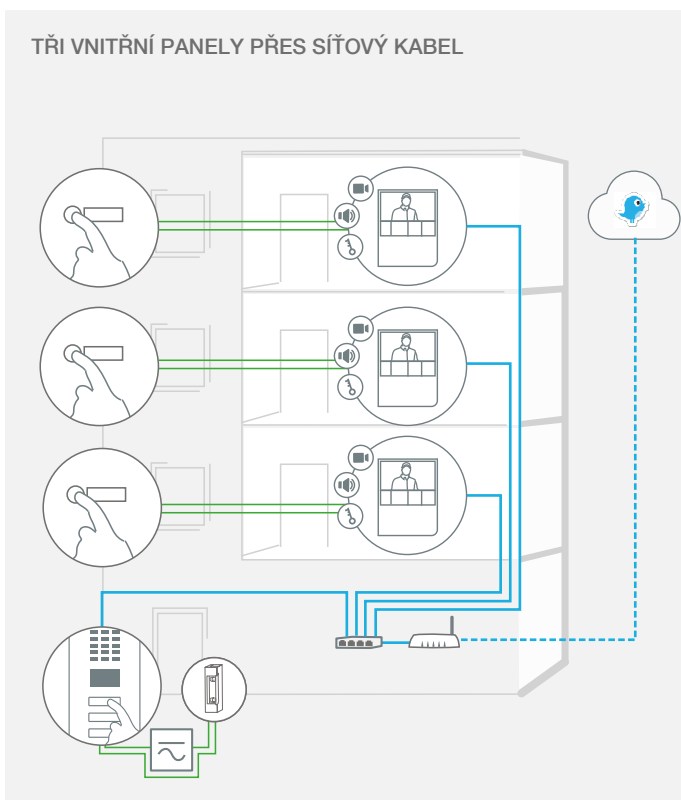

TŘI VNITŘNÍ PANEĽY PŘES WIFI

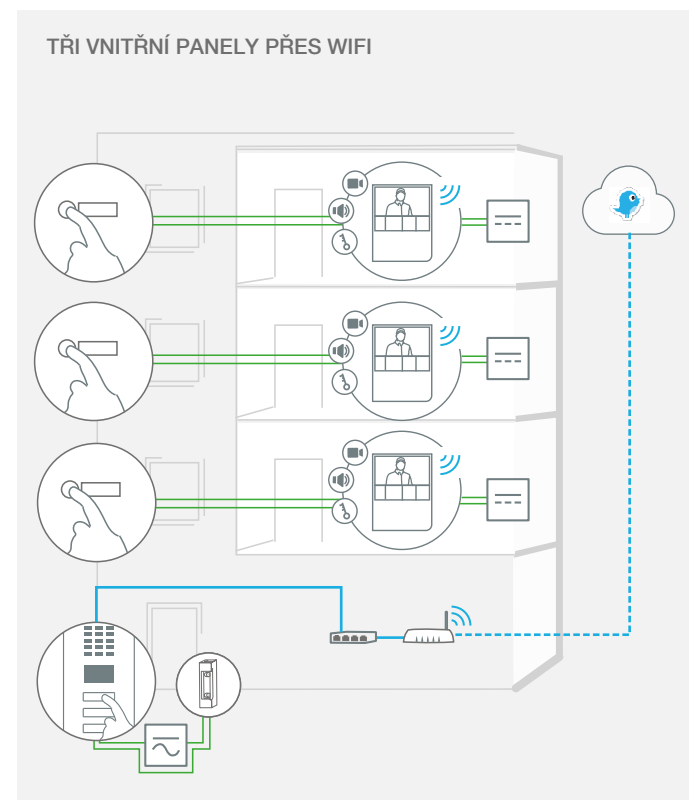

Tlačítko zvonku konkrétního podlaží



Vnitřní panel



Dveřní stanice DoorBird



Elektrický otvírač dveří nebo vrat. V případě potřeby lze zajistit pomocí I/O dveřního ovladače DoorBird (bezpečnostní relé)

PoE switch



Router s vysokorychlostním internetem, DHCP



Samostatné napájení 15 V DC, 1 A



Samostatné napájení 12 V DC, 1 A

Síťový kabel



2žilový kabel

