

RF-FGWS.01S

KNX RF+ okenní klika, zabezpečená, bílá



Popis produktu:

Okna a terasové či balkonové dveře se díky okenní klice MDT KNX RF+
+. V kombinaci s univerzálním pohonem MDT nebo pohonem rolet lze využívat funkce, jako je větrání nebo ochrana
proti zamčení při automatickém stínění.


Funkce produktu:

- Protokol KNX RF+ v systémovém režimu
- Kompatibilní s MDT homeXpert
- KNX Data Secure
- Zaznamenává polohy kliky: zavřeno, nakloněno a otevřeno
- Životnost baterie až 8 let díky automatickému režimu DeepSleep
- Alarmová funkce s hlášením v případě silných vibrací rámu nebo okenní tabule
- S držákem na baterie, včetně 2 baterií typu AA
- Rozměry bez kliky (V x Š x H): 145 x 36 x 27 mm
- Čtvercový vřetenový čep: 7 mm, délka nastavitelná: 32 ... 43 mm

Technické údaje:

Zařízení	Typ zařízení	RF+ Okenní klika
	Číslo výrobku	RF-FGWS.01S
	EAN / GTIN	4251916114367
	Barva	Bílá
	Rozměry (V x Š x H)	145 x 36 x 27 mm
	Hmotnost, hrubá (vč. obalu)	0,35 kg
	Stupeň ochrany	IP20
	Způsob montáže	Šroubová montáž
	Certifikace	Prohlášení o shodě EU podle směrnice 2014/53/EU
	Vysílací frekvence	868,0868,6 MHz ^{*1}
	Dosah ve volném prostoru	150 m
	Výstupní úroveň	10 dBm
	Citlivost	> -105 dBm
	Kompatibilita (režim)	KNX RF S-Mode
	Hmotnost, netto	0,26 kg
	Typ baterie	Alkalicko-manganová baterie (LR6)
	Počet baterií	2
	Životnost baterií až	8 let
KNX	KNX Medium	KNX RF 1.R
	Aplikace KNX	od verze ETS 5 (nejnovější)
	KNX Secure	KNX Data Secure

*1 Použití frekvenčního pásma 868 MHz podléhá vnitrostátním předpisům. Před uvedením do provozu se ujistěte, že byly zkontrolovány a splněny příslušné zákonné požadavky dané země.

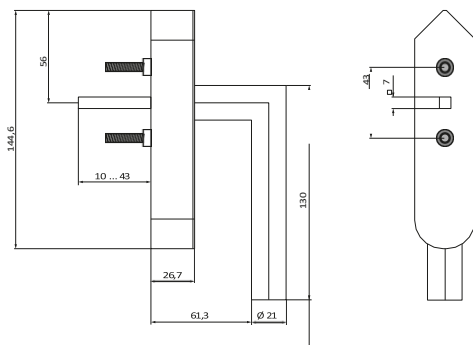

Technický list produktu



Technické změny a opravy mohou být provedeny bez předchozího upozornění. Obrázky se mohou lišit.