Technický list produktu

PSE-PMC06.01S

Mikrodetektor přítomnosti KNX 360°, 1 senzor, Secure, černý



Popis produktu:

Mikrodetektor přítomnosti KNX 360° s integrovaným teplotním čidlem pro přesné monitorování místnosti. Malý a nenápadný detektor přítomnosti snímá pohyb v okruhu 7 metrů. Vhodný pro instalaci do podhledů. Vybaven technologií KNX Data Secure a rozsáhlými možnostmi konfigurace.

Funkce produktu:

- **S teplotním čidlem pro měření teploty v místnosti**
- Se snímačem osvětlení
- **Dosah: Ø 7 m**
- 1 objekt HVAC a 1 objekt alarmu/zprávy
- **Krátkodobá přítomnost pro zkrácení doby odezvy**
- **KNX Data Secure**, integrovaný sběrnicový adaptér
- Vstup pro externí tlačítko s časem uvolnění
- **Inteligentní přepínací funkce pro automatický a ruční provoz**
- Blokování a vynucený provoz s dobou uvolnění
- Rozsáhlá funkce den/noc s druhým spínacím objektem
- Zapuštěná montáž, průměr otvoru: 18 mm
- Hloubka montáže: 70 mm

Technický list produktu

Technické údaje:

Zařízení	Typ zařízení	Detektor přítomnosti PSE
	Číslo výrobku	PSE-PMC06.01S
	EAN / GTIN	4251916113964
	Barva	Černá
	Průměr	22,5 mm
	Hloubka	80,4 mm
	Hmotnost, hrubá (vč. obalu)	0,045 kg
	Stupeň ochrany	IP20
	Způsob montáže	Zapuštěná montáž *1
	Průměr otvoru	18 mm
	Doporučená montážní výška	3 m *2
	Poloha montáže	svisle
	Hmotnost, netto	0,018 kg
Vstupy	Počet snímačů	1
	Dynamický rozsah	5 … 1000 luxů
	Dosah Ø	7 m *3
	Úhel pokrytí v horizontální rovině	360°
KNX	Jmenovité napětí KNX	30 V DC SELV
	Rozsah napětí KNX	21 … 31 V DC SELV
	Typická spotřeba energie sběrnice KNX	< 0,3 W
	KNX Medium	TP-256 s podporou dlouhých rámců
	Aplikace KNX	od verze ETS 5 (nejnovější)
	KNX Secure	Zabezpečení dat KNX
Provozní podmínky	Provozní teplota okolí	0 … 45 °C
	Skladování	-20 … +55 °C
	Vlhkost	< 95 %
	Kondenzace přípustná	Ne
Připojení	Teplotní čidlo	Integrovaný
	Typ připojení KNX	KNX svorka
	Průřez kabelu KNX	0,6 … 0,8 mm, plný vodič


*1 Upevňovací pružiny umožňující instalaci do dutých stropů.

*2 Maximálně do 5 m. Výška montáže ovlivňuje dosah detektoru přítomnosti.


*3 Při montážní výšce 3 m.

Technický list produktu

Schéma zapojení:

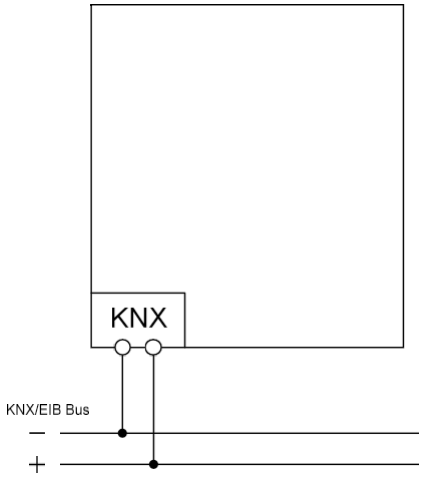

Rozměrový výkres:

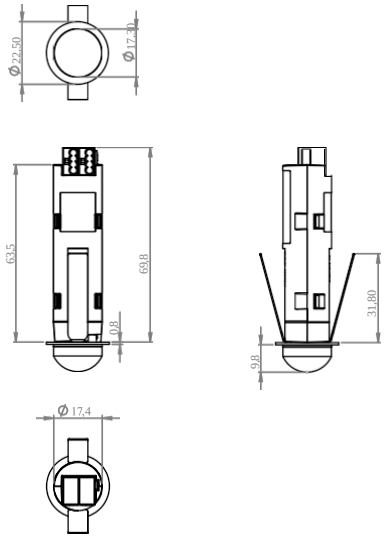

Technické změny a opravy mohou být provedeny bez předchozího upozornění. Obrázky se mohou lišit.