


BE-TA55P406.02

Tlačítko KNX Plus 55, 4-místné, černé matné provedení

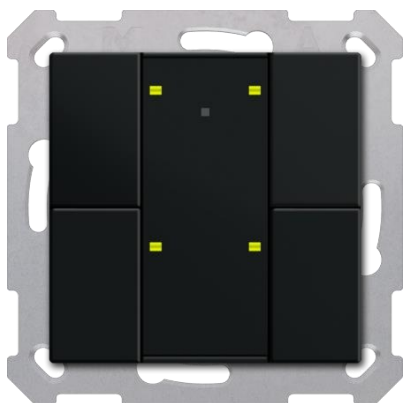

Popis produktu:

Tlačítko MDT Push-button Plus 55 je tlačítko KNX s horizontálně uspořádanými dvojicemi tlačítek, vhodné pro 55mm řady spínačů od různých výrobců. Tlačítka se označují pomocí centrálního označovacího . Tlačítka lze konfigurovat jako samostatná tlačítka nebo jako páry tlačítek. Kromě spínání, stmívání, ovládání žaluzií nebo odesílání hodnot je k dispozici řada dalších funkcí. Tlačítko Plus 55 má 4 integrované logické bloky.


Funkce produktu:

- Vhodné pro 55mm řady spínačů, např. sortiment MDT 55 nebo GIRA E2 nebo BERKER B3, B7 nebo JUNG A 550 nebo Merten M-Pure
- **Středové pole pro popisky s krycí fólií pro individuální popis**
- Tlačítka lze konfigurovat jako páry nebo jako samostatná tlačítka
- Jednoduché a dvojité stisknutí tlačítka pro spínání, stmívání, rolety a ventily
- **Inovativní skupinové ovládání dlouhým/extra dlouhým stiskem tlačítka**
- Přepínání až čtyř hodnot nebo scén
- Krátké/dlouhé stisknutí tlačítka se 2 objekty
- 4 logické bloky
- 4 provozní/stavové LED diody (červená/zelená) a orientační světlo s nezávislým ovládáním
- Přepnutím objektu lze nastavit prioritu LED
- Instalace do instalační krabice pomocí přiloženého instalačního rámu
- Integrovaný sběrníkový spojovač

Technické údaje:

Zařízení	Typ zařízení	BE Tlačítko
	Číslo výrobku	BE-TA55P406.02
	EAN / GTIN	4251916113629
	Barva	Černá, matný povrch
	Rozměry (V x Š x H)	55 x 55 x 13 mm
	Hmotnost, hrubá (vč. obalu)	0,062 kg
	Stupeň ochrany	IP20
	Způsob montáže	Zapuštěná montáž
	Součástí balení je přenosný kroužek	Přenosný kroužek A
	Poloha montáže	libovolná
	Hmotnost, čistá	0,036 kg
Ovládání	Počet tlačítek	2 páry tlačítek / 4 tlačítka
	Počet LED diod	4 x červená/zelená (stav)
Výstupy	Funkce orientačního osvětlení	Ano
KNX	Jmenovité napětí KNX	30 V DC SELV
	Rozsah napětí KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Typická spotřeba energie sběrnice KNX	< 0,3 W
	KNX střední	TP-256 s podporou dlouhých rámů
	Aplikace KNX	od verze ETS 5 (nejnovější)
Provozní podmínky	Provozní teplota okolí	0 ... 45 °C
	Skladování	-20 ... +55 °C
	Vlhkost	< 95 %
	Kondenzace přípustná	Ne
Připojení	Teplotní čidlo	Bez
	Typ připojení KNX	KNX svorka
	Průřez kabelu KNX	0,6 ... 0,8 mm, plný vodič

Schéma zapojení:

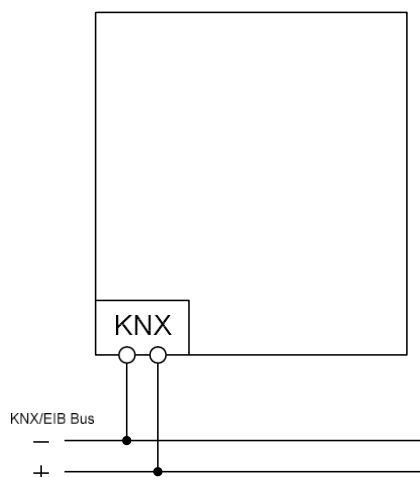

Technické změny a opravy mohou být provedeny bez předchozího upozornění. Obrázky se mohou lišit.