

## BE-TA55P206.02

**Tlačítko KNX Plus 55, dvojité, černé matné provedení**



### Popis produktu:

Tlačítko MDT Push-button Plus 55 je tlačítko KNX s horizontálně uspořádanými dvojicemi tlačítek, vhodné pro 55mm řady spínačů od různých výrobců. Tlačítka se označují pomocí centrálního označovacího . Tlačítka lze konfigurovat jako samostatná tlačítka nebo jako páry tlačítek. Kromě spínání, stmívání, ovládání žaluzií nebo odesílání hodnot je k dispozici řada dalších funkcí. Tlačítko Plus 55 má 4 integrované logické bloky.


### Funkce produktu:

- Vhodné pro 55mm řady spínačů, např. sortiment MDT 55 nebo GIRA E2 nebo BERKER B3, B7 nebo JUNG A 550 nebo Merten M-Pure
- **Středové pole pro popisky s krycí fólií pro individuální popis**
- Tlačítka lze konfigurovat jako páry nebo jako samostatná tlačítka
- Jednoduché a dvojité stisknutí tlačítka pro spínání, stmívání, rolety a ventily
- **Inovativní skupinové ovládání dlouhým/extra dlouhým stiskem tlačítka**
- Přepínání až čtyř hodnot nebo scén
- Krátké/dlouhé stisknutí tlačítka se 2 objekty
- 4 logické bloky
- 2 provozní/stavové LED diody (červená/zelená) a orientační světlo s nezávislým ovládáním
- Přepnutím objektu lze nastavit prioritu LED
- Instalace do instalační krabice pomocí přiloženého instalačního rámu
- Integrovaný sběrníkový spojovač

## Technické údaje:

|                          |                                       |                                 |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Zařízení</b>          | Typ zařízení                          | BE Tlačítko                     |
|                          | Číslo výrobku                         | BE-TA55P206.02                  |
|                          | EAN / GTIN                            | 4251916113612                   |
|                          | Barva                                 | Černá, matný povrch             |
|                          | Rozměry (V x Š x H)                   | 55 x 55 x 13 mm                 |
|                          | Hmotnost, hrubá (vč. obalu)           | 0,062 kg                        |
|                          | Stupeň ochrany                        | IP20                            |
|                          | Způsob montáže                        | Zapuštěná montáž                |
|                          | Součástí balení je přenosný kroužek   | Přenosný kroužek A              |
|                          | Poloha montáže                        | libovolná                       |
|                          | Hmotnost, čistá                       | 0,036 kg                        |
|                          |                                       |                                 |
| <b>Ovládání</b>          | Počet tlačítek                        | 1 pár tlačítek / 2 tlačítka     |
|                          | Počet LED diod                        | 2 x červená/zelená (stav)       |
| <b>Výstupy</b>           | Funkce orientačního osvětlení         | Ano                             |
|                          |                                       |                                 |
| <b>KNX</b>               | Jmenovité napětí KNX                  | 30 V DC SELV                    |
|                          | Rozsah napětí KNX                     | 21 ... 31 V DC SELV             |
|                          | Typická spotřeba energie sběrnice KNX | < 0,3 W                         |
|                          | KNX střední                           | TP-256 s podporou dlouhých rámů |
|                          | Aplikace KNX                          | od verze ETS 5 (nejnovější)     |
| <b>Provozní podmínky</b> | Provozní teplota okolí                | 0 ... 45 °C                     |
|                          | Skladování                            | -20 ... +55 °C                  |
|                          | Vlhkost                               | < 95 %                          |
|                          | Kondenzace přípustná                  | Ne                              |
| <b>Připojení</b>         | Teplotní čidlo                        | Bez                             |
|                          | Typ připojení KNX                     | KNX svorka                      |
|                          | Průřez kabelu KNX                     | 0,6 ... 0,8 mm, plný vodič      |

## Schéma zapojení:

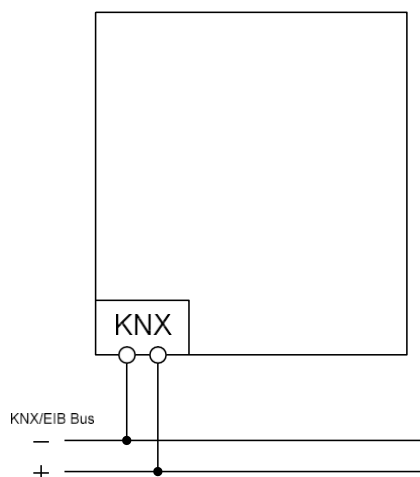

Technické změny a opravy mohou být provedeny bez předchozího upozornění. Obrázky se mohou lišit.