

PSE-BWML06.01S

Mikrodetektor pohybu KNX, Secure, černý



Popis produktu:

Mikrodetektor pohybu KNX detekuje pohyb ve vertikálním úhlu detekce 35° a v dosahu 5 m. Je určen pro montáž do dutých stěn a je vybaven senzorem jasu a teploty. S technologií KNX Data Secure.

Funkce produktu:


- Se snímačem teploty pro měření teploty v místnosti
- Se senzorem jasu
- Úhel detekce H 150° / V 35°, dosah 5 m
- 1 objekt HVAC a 1 objekt alarmu/zprávy
- Krátkodobá přítomnost pro zkrácení doby odezvy
- Vhodné pro provoz v režimu master/slave
- Externí tlačítkový vstup pro automatický a ruční provoz
- Blokovací a vynucený provoz s dobou uvolnění
- Doporučená montážní výška: 0,3..... 1,20 m
- KNX Data Secure, integrovaný sběrníkový adaptér

Technické údaje:


Zařízení	Typ zařízení	PSE Detektor
	pohybu Číslo výrobku	PSE-BWML06.01S
	EAN / GTIN	4251916113988
	Barva	Černá
	Rozměry (V x Š x H)	30 x 18 x 81 mm
	Hmotnost, hrubá (vč. obalu)	0,045 kg
	Stupeň krytí	IP20
	Způsob montáže	Zapuštěná montáž ^{*1}
	Průměr otvoru	18 mm
	Hmotnost, netto	0,018 kg
Vstupy	Počet senzorů	1
	Dosah Ø	10 m
	Horizontální úhel pokrytí	150°
	Vertikální úhel pokrytí	35°
	Nastavitelná citlivost	10 stupňů
KNX	Jmenovité napětí KNX	30 V DC SELV
	Rozsah napětí KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Typická spotřeba energie sběrnice KNX	< 0,3 W
	KNX médium	TP-256 s podporou dlouhých rámců
	Aplikace KNX	od verze ETS 5 (nejnovější)
	KNX Secure	Zabezpečení dat KNX
Podmínky prostředí	Provozní teplota okolí	0 ... 45 °C
	Skladování	-20 ... +55 °C
	Vlhkost	< 95 %
	Kondenzace přípustná	Ne
Připojení	Typ připojení KNX	Zásuvná šroubová svorka
	Průřez kabelu KNX	0,6 ... 0,8 mm, plný vodič

^{*1} Upevňovací pružiny umožňující instalaci do dutých stěn.

Schéma zapojení:

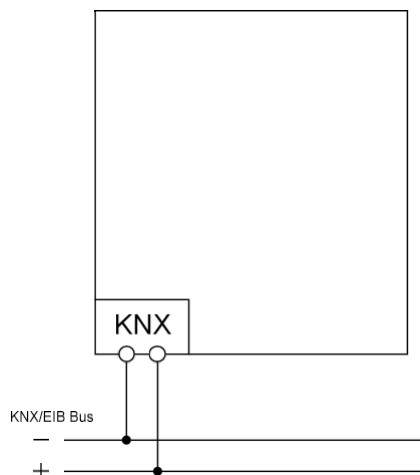

Rozměrový výkres:

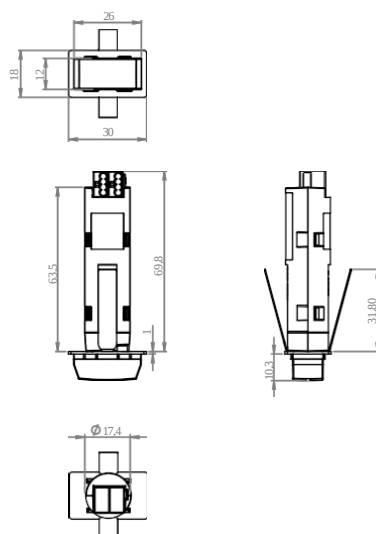

Technické změny a opravy mohou být provedeny bez předchozího upozornění. Obrázky se mohou lišit.