

SCN-GLED1S.01S

Skleněný LED indikátor KNX, černý



Popis produktu:

Skleněný LED displej MDT zobrazuje stavové zprávy. 12 LED diod může zobrazovat stavy v barvách červená, zelená, modrá a bílá. Například pro zobrazení stavu okna: zavřené/vyklopené/otevřené. Integrovaná logika umožňuje mimo jiné kombinovat několik okenních kontaktů. Individuální označení zobrazovaných funkcí se provádí pomocí vložené označovací fólie, rozvržení a šablona jsou k dispozici na adrese: https://www.mdt.uk/fileadmin/user_upload/user_upload/download/MDT_Print_Template_Glass_LED_Indicator.pdf.


Funkce výrobku:

- **Označovací fólie (číslo položky: ZFOL-GT) je součástí dodávky**
- **12 přepínatelných stavových LED diod RGB**
- S černou zadní částí krytu
- **3 objekty na jednu LED**
- 5 možných stavů na každou LED (hodnota = 0, hodnota = 1, 2 objekty s prioritou, porucha objektu)
- 8 logických bloků, každý s 8 vstupy
- 4 moduly pro porovnávání telegramů
- 2 úrovně jasu
- **Funkce den/noc**
- Vypnutí/snížení jasu
- Objekt přítomný/nepřítomný
- **Monitorování poruch objektů s funkcí upozornění**
- Objekt s funkcí hlášení (např. nepřítomnost nebo otevřené okno)
- Instalace do instalační krabice pomocí přiloženého montážního rámečku
- Rozměry (V x Š): 92 x 92 mm
- Integrovaný sběrníkový adaptér

Technické údaje:

Zařízení	Typ zařízení	Skleněný LED indikátor SCN
	Číslo výrobku	SCN-GLED1S.01S
	EAN / GTIN	4251916113568
	Barva	Černá
	Rozměry (V x Š x H)	92 x 92 x 28 mm
	Hmotnost, hrubá (vč. obalu)	0,188 kg
	Stupeň ochrany	IP20
	Způsob montáže	Zapuštěná montáž
	Součástí balení je přenosný kroužek	Přenosný kroužek B
	Poloha montáže	libovolná
	Hmotnost, čistá	0,159 kg
Provoz	Počet LED diod	12x RGB (stav)
KNX	Jmenovité napětí KNX	30 V DC SELV
	Rozsah napětí KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Typická spotřeba energie sběrnice KNX	< 0,3 W
	KNX střední	TP-256 s podporou dlouhých rámců
	Aplikace KNX	podle ETS 3
Provozní podmínky	Provozní teplota okolí	0 ... 45 °C
	Skladování	-20 ... +55 °C
	Vlhkost	< 95 %
	Kondenzace přípustná	Ne
Připojení	Teplotní čidlo	Bez
	Typ připojení KNX	KNX svorka
	Průřez kabelu KNX	0,6 ... 0,8 mm, plný vodič

Schéma zapojení:

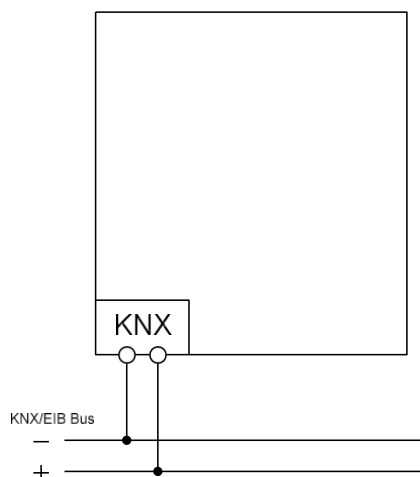

Technické změny a opravy mohou být provedeny bez předchozího upozornění. Obrázky se mohou lišit.