


BE-GTSP6TS.01S

KNX Glass Touch Smart Plus 6 palců, KNX Data Secure, černý

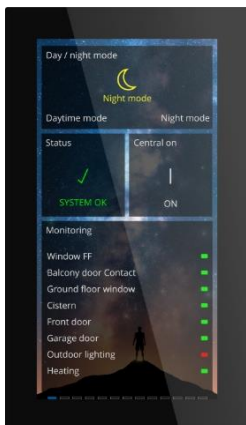

Popis produktu:

„Tak jedinečný, jako jste vy sami“ – to je motto kapacitního multifunkčního displeje Glass Touch Smart s 6palcovým barevným TFT displejem s vysokým rozlišením. Elegantní a individuální možnosti designu displeje jsou působí. Lze instalovat horizontálně i vertikálně. Na samostatných úrovních lze vizualizovat až 64 funkcí a v pohotovostním režimu lze zobrazit až 12 stavů.

Verze Plus: S časovým spínačem, reproduktorem, 2 binárními vstupy, obvodovým RGBW podsvícením a funkcí kódového zámku (4 uživatelé).

Funkce produktu:

- Multifunkční tlačítko s kapacitním 6palcovým barevným TFT displejem s vysokým rozlišením (1440 x 720 pixelů)
- Elegantní a propracovaný design kombinující sklo a broušený hliník
- Intuitivní uživatelské rozhraní pro snadné ovládání funkcí místnosti
- Obvodové RGBW podsvícení pro signalizaci jednotlivých provozních stavů, alarmů a orientačního osvětlení
- Až 64 funkcí na nezávislých úrovních a 12 stavů v pohotovostním režimu
- Funkce místnosti: spínání, stmívání, nastavitelná bílá, HSV, RGB, RGBW, stínění, HVAC
- S funkcí Slap a funkcí Shortcut (na konkrétní úroveň)
- Dva pohodlné regulátory teploty v místnosti a teplotní čidlo pro provoz topení a chlazení
- Logické funkce, ovládání scén, inovativní skupinové ovládání
- Zobrazení stavových informací (1 bit) a oznámení (14 bajtů)
- Integrovaný reproduktor pro akustickou zpětnou vazbu (stisk tlačítka, signalizace výstrah)
- Zabezpečení proti neoprávněnému přístupu pomocí funkce kódového zámku (4 uživatelé)
- Individuální design přizpůsobený požadavkům zákazníka (logo, obrázek na pozadí, barva designu)
- S ochranou proti krádeži / demontáži
- 2 binární vstupy, 1 vstup pro snímač PT1000
- S 12 časovými spínači
- Instalace do standardní rozvodné skříně (EU, UK, CH, CN)
- KNX Data Secure, integrovaný sběrnice adaptér
- Rozměry (V x Š x H): 92 x 160 x 12,5 mm, **horizontálně nebo vertikálně**
- Vyžaduje pomocné napájení 24 V DC (např. STV-0024.01)

Technické údaje:


Zařízení	Typ zařízení	BE Skleněné tlačítko
	Číslo výrobku	BE-GTSP6TS.01S
	EAN / GTIN	4251916114060
	Barva	Černá
	Displej	Kapacitní 6palcový TFT displej
	Rozlišení	1440 x 720 pixelů
	Rozměry (V x Š x H)	92 x 160 x 12,5 mm
	Hmotnost, hrubá (vč. obalu)	0,315 kg
	Stupeň ochrany	IP20
	Způsob instalace	Zapuštěná montáž
	Hloubka montáže v rozvodné skříni	22 mm
	Součástí balení je přenosný kroužek	Montážní deska s ochranou proti krádeži a demontáž
	Doporučená montážní výška	1,6 m
	Poloha montáže	vodorovná + svislá
	Počet funkcí	64
	Hmotnost, netto	0,196 kg
Ovládání	Funkce kódového zámku	Ano, 4 uživatelé
Vstupy	Počet binárních vstupů	2
	Vstupní napětí	24 V DC *1
	Délka vstupních vedení	21 cm
	Přípustná celková délka kabelu	100 m
	Měřicí rozsah teploty	0 ... 40 °C
	Přesnost měření teploty, typická	± 0,5 °C
Výstupy	Počet integrovaných regulátorů teploty	2
	Rozsah regulace teploty v místnosti	7 ... 35 °C
	Obvodové podsvícení	RGBW
	Reproduktor	Ano
	Funkce orientačního světla	Ano
KNX	Jmenovité napětí KNX	30 V DC SELV
	Rozsah napětí KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Typická spotřeba energie sběrnice KNX	< 0,15 W
	KNX Medium	TP-256 s podporou dlouhých rámců
	Aplikace KNX	od verze ETS 5 (nejnovější)
	KNX Secure	Zabezpečení dat KNX
	Pomocné napětí	21 ... 30 V DC, SELV
	Příkon pomocného napětí	< 4 W

Technické údaje:


Provozní podmínky	Provozní teplota okolí	0 ... 45 °C
	Skladování	-20 ... +55 °C
	Vlhkost	< 95 %
	Kondenzace přípustná	Ne
Připojení	Typ připojení KNX	KNX svorka
	Průřez kabelu KNX	0,6 ... 0,8 mm, plný vodič

*1 Galvanické oddělení od sběrnice KNX


Schéma zapojení:

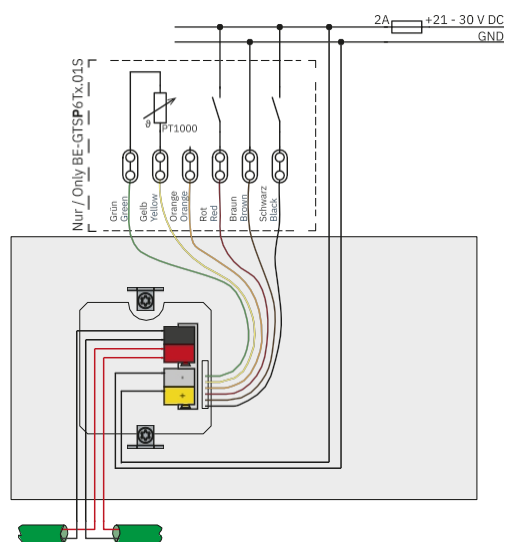

Umístění instalační krabice:

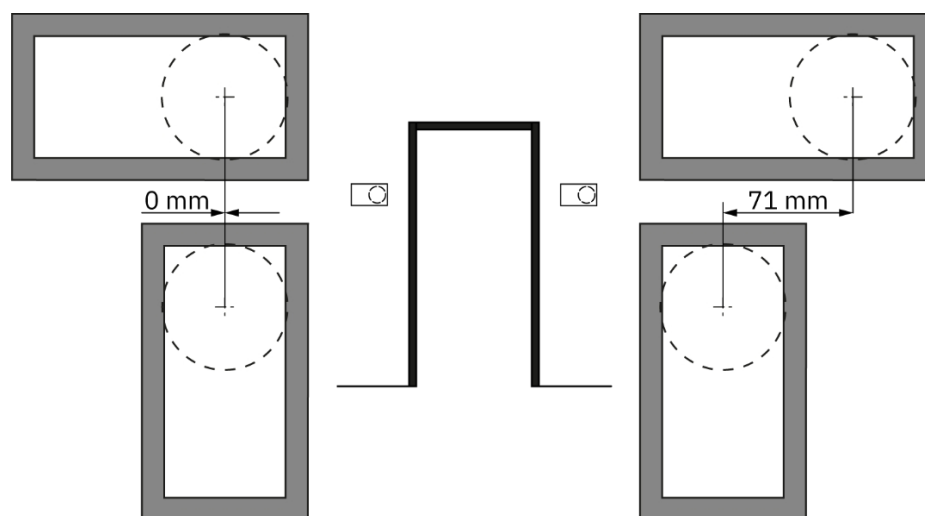

Rozměrový výkres:

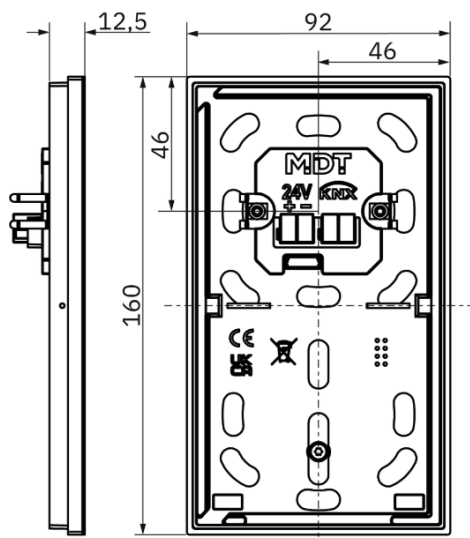

Technické změny a opravy mohou být provedeny bez předchozího upozornění. Obrázky se mohou lišit.