Technický list produktu

BE-GTS06TS.01S

KNX Glass Touch Smart 6 palců, KNX Data Secure, černý



Popis produktu:

„Tak jedinečný, jako jste vy sami“ – to je motto kapacitního multifunkčního displeje Glass Touch Smart s 6palcovým barevným TFT displejem s vysokým rozlišením. Elegantní a individuální možnosti designu displeje jsou
působí velmi působivě. Ať už je 6palcový barevný TFT displej instalován svisle nebo vodorovně, lze jej individuálně přizpůsobit v ETS. Na samostatných úrovních lze vizualizovat až 64 funkcí a v pohotovostním režimu lze zobrazit až 12 stavů.

Funkce produktu:

- **Multifunkční tlačítko s kapacitním 6palcovým barevným TFT displejem s vysokým rozlišením (1440 x 720 pixelů)**
- **Elegantní a propracovaný design kombinující sklo a broušený hliník**
- Intuitivní uživatelské rozhraní pro snadné ovládání funkcí místnosti
- **Bílé obvodové orientační světlo**
- **Až 64 funkcí na nezávislých úrovních a 12 stavů v pohotovostním režimu**
- Funkce místnosti: spínání, stmívání, nastavitelná bílá, HSV, RGB, RGBW, stínění, HVAC
- **S funkcí Slap a funkcí Shortcut (na konkrétní úroveň)**
- **Pohodlný regulátor teploty v místnosti s teplotním čidlem pro provoz v režimu vytápění i chlazení**
- Logické funkce, ovládání scén, inovativní skupinové ovládání
- **Zobrazení stavových informací (1 bit) a oznámení (14 bajtů)**
- **Zabezpečení proti neoprávněnému přístupu pomocí funkce kódového zámku (1 uživatel)**
- **Individuální design přizpůsobený požadavkům zákazníka (logo, obrázek na pozadí, barva designu)**
- S ochranou proti krádeži / demontáži
- **Instalace do standardní rozvodné skříně (EU, UK, CH, CN)**
- **KNX Data Secure**, integrovaný sběrnicový adaptér
- **Montáž: vodorovně nebo svisle**
- Rozměry (V x Š x H): 92 x 160 x 12,5 mm
- Vyžaduje pomocné napájení 24 V DC (např. STV-0024.01)


Technické údaje:

Zařízení	Typ zařízení	BE Skleněné tlačítko
	Číslo výrobku	BE-GTS06TS.01S
	EAN / GTIN	4251916114046
	Barva	Černá
	Displej	Kapacitní 6palcový TFT displej
	Rozlišení	1440 x 720 pixelů
	Rozměry (V x Š x H)	92 x 160 x 12,5 mm
	Hmotnost, hrubá (vč. obalu)	0,31 kg
	Stupeň krytí	IP20
	Způsob instalace	Zapuštěná montáž
	Hloubka montáže v rozvodné skříni	22 mm
	Součástí balení je přenosný kroužek	Montážní deska s ochranou proti krádeži a demontáž
	Doporučená montážní výška	1,6 m
	Poloha montáže	vodorovná + svislá
	Počet funkcí	64
	Hmotnost, netto	0,191 kg
Ovládání	Funkce kódového zámku	Ano, 1 uživatel
Vstupy	Rozsah měření teploty	0 … 40 °C
	Přesnost měření teploty, typická	± 0,5 °C
Výstupy	Počet integrovaných regulátorů teploty	1
	Rozsah regulace teploty v místnosti	7 … 35 °C
	Obvodové podsvícení	Bílé
	Reproduktor	Ne
	Funkce orientačního světla	Ano
KNX	Jmenovité napětí KNX	30 V DC SELV
	Rozsah napětí KNX	21 … 31 V DC SELV
	Typická spotřeba energie sběrnice KNX	< 0,15 W
	KNX Medium	TP-256 s podporou dlouhých rámců
	Aplikace KNX	od verze ETS 5 (nejnovější)
	KNX Secure	Zabezpečení dat KNX
	Pomocné napětí	21 ... 30 V DC, SELV
	Příkon pomocného napětí	< 3 W
Provozní podmínky	Provozní teplota okolí	0 … 45 °C
	Skladování	-20 … +55 °C
	Vlhkost	< 95 %
	Kondenzace přípustná	Ne


Technické údaje:

Připojení	Teplotní čidlo	Integrovaný
	Typ připojení KNX	KNX terminál
	Průřez kabelu KNX	0,6 … 0,8 mm, plný vodič


Schéma zapojení:

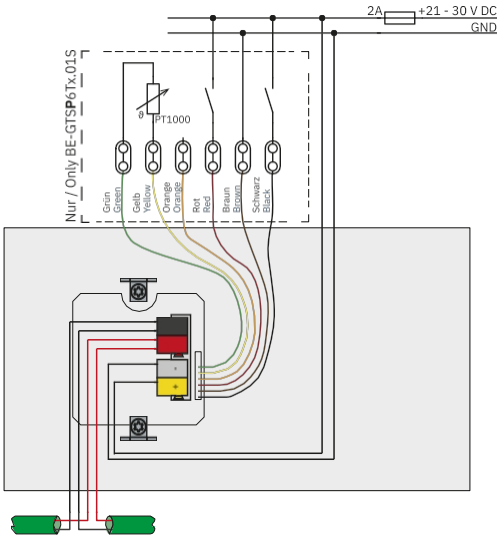

Umístění instalační krabice:

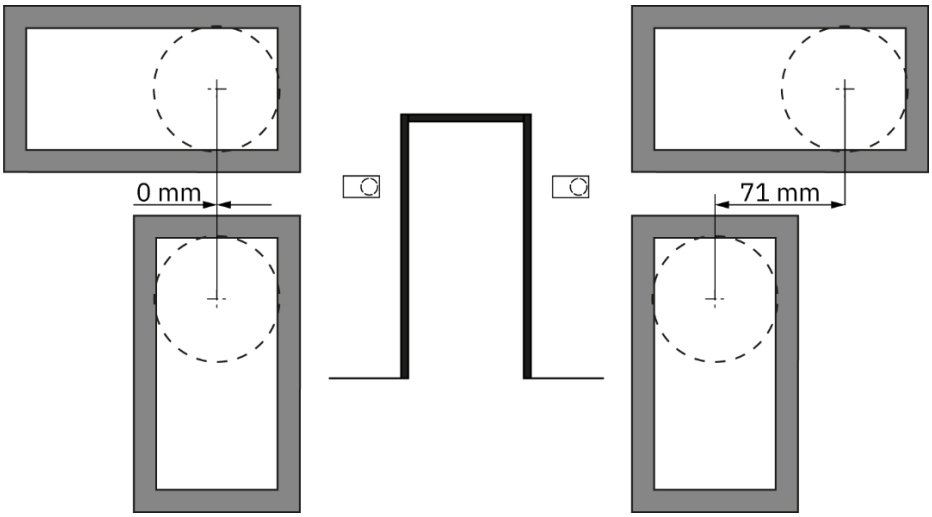

Rozměrový výkres:

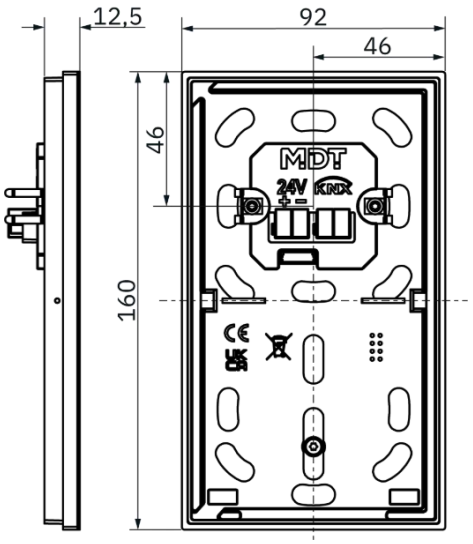

Technické změny a opravy mohou být provedeny bez předchozího upozornění. Obrázky se mohou lišit.