

SCN-LED5506.01

LED indikátor KNX 55, černý matný povrch



Popis produktu:

LED displej MDT 55 zobrazuje stavové zprávy jednoduchým způsobem. 12 LED diod může zobrazovat stavy v barvách červená, zelená, modrá a bílá. Například pro zobrazení stavu okna: zavřeno/nakloněno/otevřeno. S integrovanou logikou, např. pro kombinování několika okenních kontaktů. Vhodný pro 55 mm spínač řady od různých výrobců. Vycentrováná textová plocha pro individuální popis.


Funkce produktu:

- Vhodný pro řady spínačů 55 mm, např. sortiment MDT 55 nebo GIRA E2 nebo BERKER B3, B7 nebo JUNG A 550 nebo Merten M-Pure
- **12 přepínatelných stavových LED diod RGB**
- **Vycentrováné pole pro popisky s krycí fólií pro individuální popisky**
- **3 objekty na jednu LED**
- **4 možné stavy na každou LED (hodnota=0, hodnota=1, priorita objektu=1, porucha objektu)**
- 8 logických bloků, každý s 8 vstupy
- 4 moduly pro porovnávání telegramů
- Jas volitelný ve 2 krocích
- **Funkce den/noc**
- Vypnutí/snížení jasu
- Objekt přítomnosti/nepřítomnosti
- **Monitorování poruch objektů s funkcí výstrahy**
- Objekt s funkcí výstrahy (např. chybějící nebo otevřené okno)
- Integrovaný sběrníkový spojovač

Technické údaje:

Zařízení	Typ zařízení	LED indikátor SCN
	Číslo výrobku	SCN-LED5506.01
	EAN / GTIN	4251916113780
	Barva	Černá, matný povrch
	Rozměry (V x Š x H)	55 x 55 x 13 mm
	Hmotnost, hrubá (vč. obalu)	0,064 kg
	Stupeň ochrany	IP20
	Způsob montáže	Zapuštěná montáž
	Součástí balení je přenosný kroužek	Přenosný kroužek A
	Poloha montáže	libovolná
	Hmotnost, čistá	0,036 kg
Provoz	Počet LED diod	12x RGB (stav)
KNX	Jmenovité napětí KNX	30 V DC SELV
	Rozsah napětí KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Typická spotřeba energie sběrnice KNX	< 0,3 W
	KNX Medium	TP-256 s podporou dlouhých rámců
	Aplikace KNX	podle ETS 3
Provozní podmínky	Provozní teplota okolí	0 ... 45 °C
	Skladování	-20 ... +55 °C
	Vlhkost	< 95 %
	Kondenzace přípustná	Ne
Připojení	Teplotní čidlo	Bez
	Typ připojení KNX	KNX svorka
	Průřez kabelu KNX	0,6 ... 0,8 mm, plný vodič

Schéma zapojení:

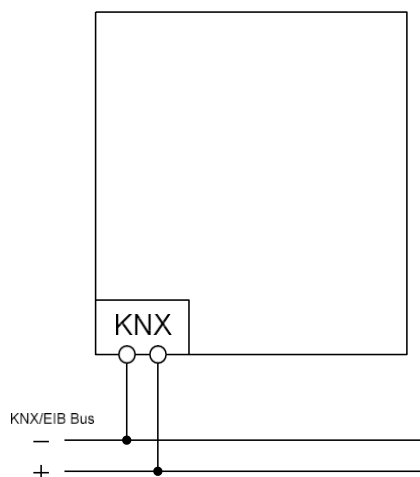

Technické změny a opravy mohou být provedeny bez předchozího upozornění. Obrázky se mohou lišit.