

## BE-GTL2TS.D1S

**KNX skleněný tlačítkový spínač II Light, 2-tlačítko, RGBW, spínač a žaluzie, s teplotním čidlem, černý**



### Popis produktu:

MDT Glass Push-button II Light 2-tlačítko je tlačítko KNX se 4 senzorovými plochami, teplotním čidlem a stavovými LED diodami RGBW. Senzorové plochy lze konfigurovat jako samostatná tlačítka nebo vertikálně v párech. Kromě spínání, stmívání, ovládání žaluzií nebo odesílání hodnot je k dispozici řada funkcí, jako je inovativní skupinové ovládání. Tlačítko Glass Push-button II Light má 4 integrované logické bloky. S „funkcí Slap“ pro často používané akce.


### Funkce produktu:

- S černou zadní částí krytu
- **Široké možnosti použití**
- Tlačítka lze konfigurovat jako páry nebo jako samostatná tlačítka
- Jednotlivé a dvojité ovládání tlačítka pro spínání, stmívání, rolety, hodnoty
- Přepínání až čtyř hodnot nebo scén
- Krátké/dlouhé stisknutí tlačítka u 2 objektů
- Funkce Multitouch, odesílá až 4 hodnoty na stejné nebo různé objekty
- **Inovativní skupinové ovládání pomocí dlouhého/extra dlouhého stisknutí tlačítka**
- **Funkce „Slap“ s dalším spínacím objektem**
- **Čtyři stavové LED diody RGBW**
- **Jas LED lze regulovat pomocí objektu den/noc nebo jasu**
- 4 logické bloky
- Instalace do instalační krabice pomocí přiloženého instalačního rámu
- Rozměry (V x Š): 92 x 92 mm
- Integrovaný sběrníkový spojovač

## Technické údaje:

|                          |                                       |                                  |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Zařízení</b>          | Typ zařízení                          | BE Skleněné tlačítko             |
|                          | Číslo výrobku                         | BE-GTL2TS.D1S                    |
|                          | EAN / GTIN                            | 4251916113438                    |
|                          | Barva                                 | Černá                            |
|                          | Rozměry (V x Š x H)                   | 92 x 92 x 30 mm                  |
|                          | Hmotnost, hrubá (vč. obalu)           | 0,184 kg                         |
|                          | Stupeň ochrany                        | IP20                             |
|                          | Způsob montáže                        | Zapuštěná montáž                 |
|                          | Součástí balení je přenosný kroužek   | Přenosný kroužek B               |
|                          | Poloha montáže                        | libovolná                        |
| <b>Ovládání</b>          | Hmotnost, netto                       | 0,159 kg                         |
|                          | Počet tlačítek                        | 2 páry tlačítek / 4 tlačítka     |
|                          | Symbol                                | I/O a Nahoru/Dolů                |
|                          | Počet LED diod                        | 4 x RGBW (stav)                  |
| <b>Vstupy</b>            | Rozsah měření teploty                 | 0 ... 40 °C                      |
| <b>KNX</b>               | Jmenovité napětí KNX                  | 30 V DC SELV                     |
|                          | Rozsah napětí KNX                     | 21 ... 31 V DC SELV              |
|                          | Typická spotřeba energie sběrnice KNX | < 0,5 W                          |
|                          | KNX Medium                            | TP-256 s podporou dlouhých rámců |
|                          | Aplikace KNX                          | od ETS 4                         |
| <b>Provozní podmínky</b> | Provozní teplota okolí                | 0 ... 45 °C                      |
|                          | Skladování                            | -20 ... +55 °C                   |
|                          | Vlhkost                               | < 95 %                           |
|                          | Kondenzace přípustná                  | Ne                               |
| <b>Připojení</b>         | Teplotní čidlo                        | Integrovaný                      |
|                          | Typ připojení KNX                     | KNX svorka                       |
|                          | Průřez kabelu KNX                     | 0,6 ... 0,8 mm, plný vodič       |

## Schéma zapojení:

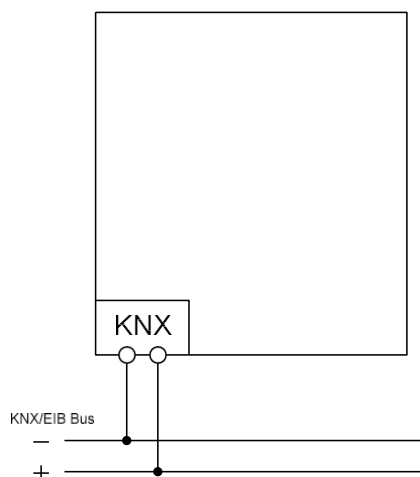

Technické změny a opravy mohou být provedeny bez předchozího upozornění. Obrázky se mohou lišit.