
Technický list produktu

BE-GT2TS.02S

KNX skleněné tlačítko II Smart s teplotním čidlem, černé

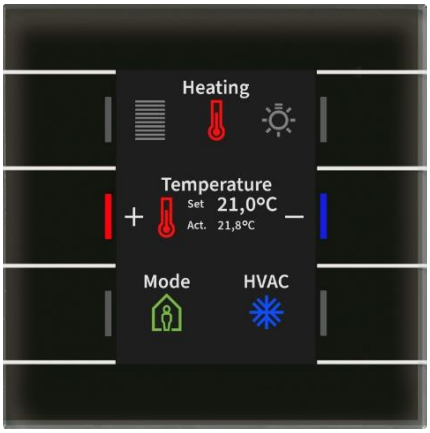

Popis produktu:

Skleněný tlačítkový spínač MDT Glass Push-button II Smart má 6 senzorových ploch a 6 přidružených stavových LED diod RGB. Lze nastavit až 12 individuálních funkcí tlačítek nebo 6 funkcí jako páry tlačítek ve 3 úrovních. Velký aktivní barevný displej slouží k indikaci funkcí a stavu a lze jej přizpůsobit pomocí individuálních symbolů a barev. S funkcí „Slap“ pro často používané akce. Skleněný tlačítkový spínač II Smart je obzvláště vhodný pro individuální ovládání místností. S teplotním čidlem.

Funkce produktu:

- Velký aktivní barevný displej pro indikaci funkcí a stavu
- Až 12 funkcí ve 2 nebo 3 úrovních (2 x 6 nebo 3 x 4 funkce)
- Až 6 funkcí bez změny úrovně
- Funkce mapování pro pohodlné přiřazování funkcí
- Funkce „Slap“ s rozšířeným rozsahem funkcí
- **Inovativní skupinové ovládání dlouhým/extra dlouhým stisknutím tlačítka**
- Rozšířený informační displej s až 6 hodnotami ve 3 řádcích
- Tlačítka lze konfigurovat jako páry nebo jako samostatná tlačítka
- **Nastavitelné symboly a texty pro každé tlačítko/funkci**
- **Zobrazení stavových informací (1 bit) a oznámení (14 bajtů)**
- **S teplotním čidlem pro měření teploty v místnosti**
- Doplňková funkce pro nastavení teploty a provozního režimu
- Ovládání pomocí jednotlivých a dvojitých tlačítek pro spínání, stmívání, rolety, ventily
- Krátké/dlouhé stisknutí tlačítka s 2 objekty
- Stavové LED diody RGB individuálně nastavitelné pro každou úroveň
- Zobrazení vnitřní/vnější teploty a času
- Jas displeje se automaticky přizpůsobuje pomocí světelného senzoru a objektu den/noc
- **Není nutné žádné dodatečné napájení**
- Rozměry (V x Š): 92 x 92 mm
- Doporučená montážní výška: 1,50 ..... 1,60 m (jako centrální jednotka)


Technický list produktu

Technické údaje:

Zařízení	Typ zařízení	BE Skleněné tlačítko
	Číslo výrobku	BE-GT2TS.02S
	EAN / GTIN	4251916113360
	Barva	Černá
	Displej	Aktivní barevný displej
	Rozměry (V x Š x H)	92 x 92 x 29 mm
	Hmotnost, hrubá (vč. obalu)	0,195 kg
	Stupeň krytí	IP20
	Způsob instalace	Zapuštěná montáž
	Součástí balení je přenosný kroužek	Přenosný kroužek B
	Doporučená montážní výška	1,1 … 1,25 m *1
	Poloha montáže	libovolná
	Hmotnost, netto	0,167 kg
Ovládání	Počet tlačítek	6 Senzorových ploch
	Počet LED diod	6 × RGB (stav)
Vstupy	Rozsah měření teploty	0 … 40 °C
	Přesnost měření teploty, typická	± 0,5 °C
Výstupy	Funkce orientačního světla	Ano
KNX	Jmenovité napětí KNX	30 V DC SELV
	Rozsah napětí KNX	21 … 31 V DC SELV
	Typická spotřeba energie sběrnice KNX	< 0,6 W
	KNX Medium	TP-256 s podporou dlouhých rámců
	Aplikace KNX	od verze ETS 5 (nejnovější)
Provozní podmínky	Provozní teplota okolí	0 … 45 °C
	Skladování	-20 … +55 °C
	Vlhkost	< 95 %
	Kondenzace přípustná	Ne
Připojení	Teplotní čidlo	Integrovaný
	Typ připojení KNX	KNX svorka
	Průřez kabelu KNX	0,6 … 0,8 mm, plný vodič

*1 Při použití tlačítka s nastavením žádané hodnoty se doporučuje instalovat výrobek ve výšce 1,60 m, aby byl displej lépe čitelný.

Schéma zapojení:

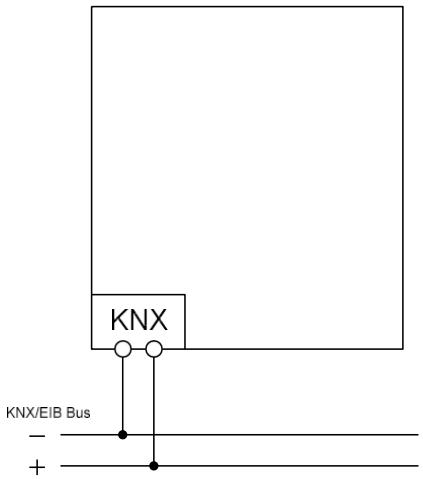

Technické změny a opravy mohou být provedeny bez předchozího upozornění. Obrázky se mohou lišit.

MDT technologies GmbH • Papiermühle 1 • 51766 Engelskirchen • Německo
Telefon +49 (0) 2263 880 •knx@mdt.de • www.mdt.de

Technický list produktu