


BE-TA55T4.G2

Tlačítko KNX Plus TS 55, 4-místné, lesklá povrchová úprava v barvě Pure White

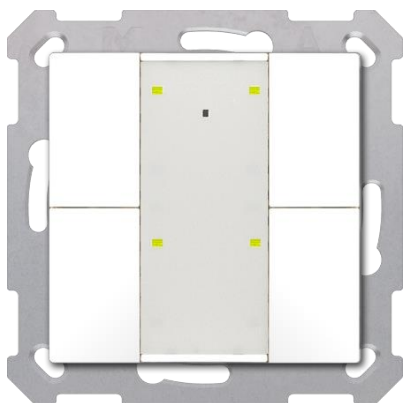

Popis produktu:

Tlačítko MDT Push-button Plus TS 55 je tlačítko KNX s horizontálně uspořádanými páry tlačítek, teplotním senzorem a dvoubarevnými stavovými LED diodami, vhodné pro 55mm řady spínačů od různých výrobců. Tlačítka se označují pomocí centrálního pole pro popisky. Tlačítka lze konfigurovat jako samostatná tlačítka nebo jako páry tlačítek. Kromě spínání, stmívání, ovládání žaluzií nebo odesílání hodnot je k dispozici řada dalších funkcí. Tlačítko Plus TS 55 má 4 integrované logické bloky.


Funkce produktu:

- Vhodné pro 55mm spínací řady, např. MDT sortiment 55, GIRA Standard 55, E2, Event, Esprit, BERKER S1, B3, B7, JUNG A 500, A PLUS, A CREATION, AS 500, A 550, A FLOW nebo MERTEN 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure
- **Teplotní čidlo pro měření teploty v místnosti**
- **Vycentrované pole pro popisky s krycí fólií pro individuální popisky**
- Tlačítka lze konfigurovat jako dvojice nebo jako samostatná tlačítka
- Ovládání pomocí jednotlivých a dvojitých tlačítek pro spínání, stmívání, rolety, ventily
- **Inovativní skupinové ovládání dlouhým/extra dlouhým stiskem tlačítka**
- Přepínání až čtyř hodnot nebo scén
- Krátké/dlouhé stisknutí tlačítka se 2 objekty
- 4 logické bloky
- 4 provozní/stavové LED diody (červená/zelená) a orientační světlo s nezávislým ovládáním
- Přepnutím objektu lze nastavit prioritu LED
- Instalace do instalační krabice pomocí přiloženého instalačního rámu
- Integrovaný sběrníkový spojovač

Technické údaje:

Zařízení	Typ zařízení	BE Tlačítko
	Číslo výrobku	BE-TA55T4.G2
	EAN / GTIN	4251916112493
	Barva	Čistě bílá, lesklý povrch
	Rozměry (V x Š x H)	55 x 55 x 13 mm
	Hmotnost, hrubá (vč. obalu)	0,062 kg
	Stupeň ochrany	IP20
	Způsob montáže	Zapuštěná montáž
	Součástí balení je přenosný kroužek	Přenosný kroužek A
	Poloha montáže	libovolná
	Hmotnost, čistá	0,036 kg
Ovládání	Počet tlačítek	2 páry tlačítek / 4 tlačítka
	Počet LED diod	4 x červená/zelená (stav)
Vstupy	Rozsah měření teploty	0 ... 40 °C
Výstupy	Funkce orientačního osvětlení	Ano
KNX	Jmenovité napětí KNX	30 V DC SELV
	Rozsah napětí KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Typická spotřeba energie sběrnice KNX	< 0,3 W
	KNX Medium	TP-256 s podporou dlouhých rámců
	Aplikace KNX	od verze ETS 5 (nejnovější)
Provozní podmínky	Provozní teplota okolí	0 ... 45 °C
	Skladování	-20 ... +55 °C
	Vlhkost	< 95 %
	Kondenzace přípustná	Ne
Připojení	Teplotní čidlo	Integrovaný
	Typ připojení KNX	KNX svorka
	Průřez kabelu KNX	0,6 ... 0,8 mm, plný vodič

Schéma zapojení:

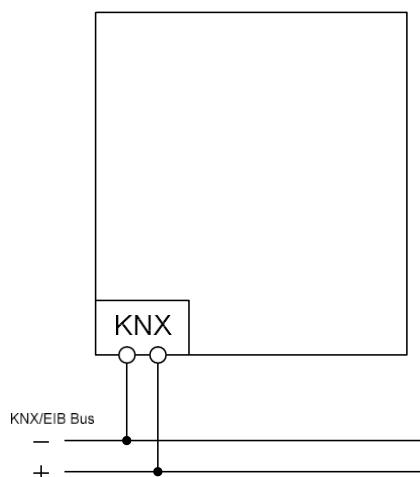

Technické změny a opravy mohou být provedeny bez předchozího upozornění. Obrázky se mohou lišit.