


TAL-55B1002.02S

Tlačítko KNX pro ovládání osvětlení 55 Basic, 1-místné, s nulovým vodičem, lesklá povrchová úprava v barvě Pure White, Secure

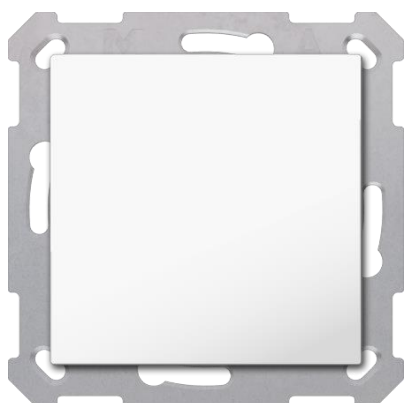

Popis produktu:

MDT Push-button Lite 55 Basic je neutrální a diskretní tlačítko KNX, vhodné pro 55mm řady spínačů od různých výrobců. Svisle uspořádaná tlačítka lze nastavit jako pár tlačítek (dvě plochy) nebo jako samostatná tlačítka.

Kromě spínání, stmívání, ovládání žaluzií, scén nebo odesílání hodnot je k dispozici řada dalších funkcí. Push-button Lite 55 Basic má 4 integrované logické moduly.

KNX Data Secure

Funkce produktu:

- **KNX Data Secure**, integrovaný sběrníkový adaptér
- Vhodné pro řady spínačů 55 mm, např. MDT sortiment 55, GIRA Standard 55, E2, Event, Esprit, BERKER S1, B3, B7, JUNG A 500, A PLUS, A CREATION, AS 500, A 550, A FLOW nebo MERTEN 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure
- Tlačítka lze konfigurovat jako páry nebo jako samostatná tlačítka
- **Inteligentní stmívání jedním tlačítkem**
- Pokročilá funkce „Odeslat hodnoty“
- Ovládání pomocí jednotlivých a dvojitých tlačítek pro spínání, stmívání, rolety a hodnoty
- Přepínání až čtyř hodnot nebo scén
- Krátké/dlouhé stisknutí tlačítka s 2 objekty
- **Inovativní skupinové ovládání dlouhým/extra dlouhým stiskem tlačítka**
- Funkce Multitouch, odesílá až 4 hodnoty na stejné nebo různé objekty
- 4 logické bloky
- Instalace do instalační krabice pomocí přiloženého instalačního rámu

Technické údaje:

Zařízení	Typ zařízení	BE Tlačítko
	Číslo výrobku	TAL-55B1002.02S
	EAN / GTIN	4251916115326
	Barva	Čistě bílá, lesklý povrch
	Rozměry (V x Š x H)	55 x 55 x 26 mm
	Hmotnost, hrubá (vč. obalu)	0,066 kg
	Stupeň ochrany	IP20
	Způsob montáže	Zapuštěná montáž
	Součástí balení je přenosný kroužek	Přenosný kroužek A
	Poloha montáže	libovolná
	Hmotnost, čistá	0,038 kg
Ovládání	Počet tlačítek	1 pár tlačítek / 2 tlačítka
	Symbol	Neutrální
KNX	Jmenovité napětí KNX	30 V DC SELV
	Rozsah napětí KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Typická spotřeba energie sběrnice KNX	< 0,5 W
	KNX Medium	TP-256 s podporou dlouhých rámců
	Aplikace KNX	od verze ETS 5 (nejnovější)
	KNX Secure	Zabezpečení dat KNX
Provozní podmínky	Provozní teplota okolí	0 ... 45 °C
	Skladování	-20 ... +55 °C
	Vlhkost	< 95 %
	Kondenzace přípustná	Ne
Připojení	Teplotní čidlo	Bez
	Typ připojení KNX	KNX svorka
	Průřez kabelu KNX	0,6 ... 0,8 mm, plný vodič

Technický list produktu



Technické změny a opravy mohou být provedeny bez předchozího upozornění. Obrázky se mohou lišit.