


RF-LK001.03S

KNX RF+ linkový spojovač, zapuštěná montáž, Secure

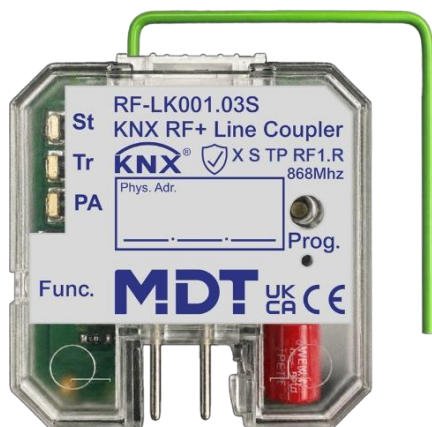

Popis produktu:

Linkový spojovač MDT KNX RF+ připojuje zařízení KNX RF+ k kabelové sběrnici KNX. Linkový spojovač disponuje rozsáhlými filtračními funkcemi, které minimalizují zatížení sběrnice na rádiovém spojení, a lze jej použít jako segmentový spojovač v lince. (Funkce dostupná od verze ETS 6)

Funkce produktu:


- Linkový spojovač KNX RF+ pro připojení zařízení MDT KNX RF+, např. tlačítka MDT RF+ nebo skleněného tlačítka MDT RF+
- Protokol KNX RF+ v systémovém režimu
- KNX Data Secure
- S funkcí KNX Secure Proxy
- Funkce segmentového spojovače (od verze ETS 6)
- Uvedení do provozu od verze ETS 5
- Kompatibilní s novou specifikací rádiového přenosu KNX RF+
- Funkce filtru pro snížení zatížení sběrnice
- Instalace do instalační krabice
- Rozměry (V x Š x H): 43 x 40 x 11 mm
- Integrovaný sběrniceový spojovač

Technické údaje:

Zařízení	Typ zařízení	RF+ linkový spojovač
	Číslo výrobku	RF-LK001.03S
	EAN / GTIN	4251916114459
	Rozměry (V x Š x H)	43 x 40 x 11 mm
	Hmotnost, hrubá (vč. obalu)	0,052 kg
	Stupeň ochrany	IP20
	Způsob montáže	Zapuštěná montáž
	Certifikace	Prohlášení o shodě EU podle směrnice 2014/53/EU
	Vysílací frekvence	868,0 868,6 MHz ^{*1}
	Dosah ve volném prostoru	100 m
	Výstupní úroveň	6,8 dBm
	Kompatibilita (režim)	KNX RF S-Mode
	Hmotnost, netto	0,015 kg
KNX	Jmenovité napětí KNX	30 V DC SELV
	Rozsah napětí KNX	21 ... 30 V DC SELV
	Typická spotřeba energie sběrnice KNX	< 0,3 W
	KNX Medium	KNX RF 1.R
	Aplikace KNX	od verze ETS 5, funkce segmentového spojovače od ETS 6
	KNX Secure	Zabezpečení dat KNX
Provozní podmínky	Provozní teplota okolí	-5 ... +45 °C
	Skladování	-10 ... +70 °C
	Vlhkost	5 ... 93 %
	Kondenzace přípustná	Ne
Připojení	Typ připojení KNX	KNX svorka
	Průřez kabelu KNX	0,6 ... 0,8 mm, plný vodič
Upozornění		Zařízení smí instalovat a uvádět do provozu pouze kvalifikovaní elektrikáři. Během provozu dodržujte minimální vzdálenost 20 cm od lidského těla, vodivých povrchů a předmětů.

^{*1} Použití frekvenčního pásma 868 MHz podléhá vnitrostátním předpisům. Před uvedením do provozu se ujistěte, že byly zkontrolovány a splněny příslušné zákonné požadavky dané země.

Poznámka:

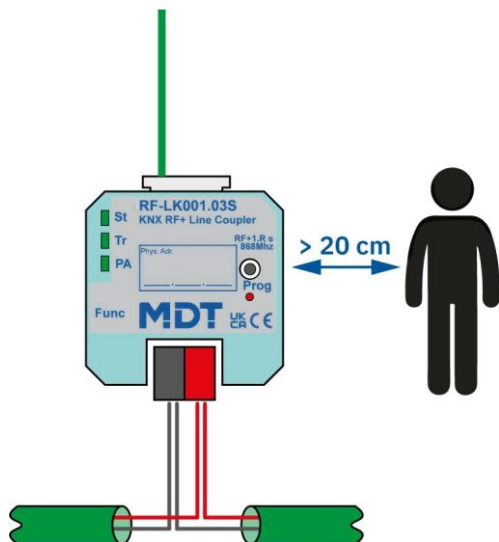

Technický list produktu



Technické změny a opravy mohou být provedeny bez předchozího upozornění. Obrázky se mohou lišit.