
SCN-TS1UP.G1

Senzor pokojové teploty KNX 55, lesklá povrchová úprava v barvě Pure White

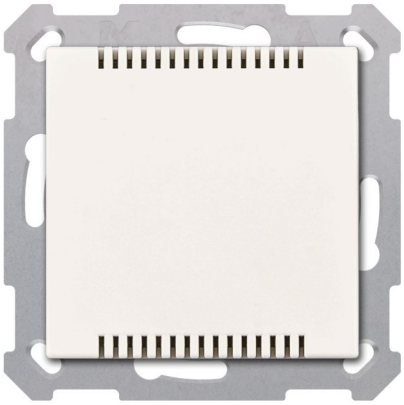

Popis produktu:

Snímač pokojové teploty MDT slouží k měření teploty v místnosti. Lze jej například kombinovat s topným akčním členem MDT AKH. Hlášení a alarmy pro různé teplotní prahové hodnoty lze nastavit přímo v aplikaci a vysílat přes sběrnici KNX. Provedení je vhodné pro řady spínačů o šířce 55 mm od různých výrobců.

Funkce produktu:


Vhodný pro řady spínačů 55 mm, např. sortiment MDT 55, GIRA Standard 55, E2, Event, Esprit, BERKER S1, B3, B7, JUNG A 500, A PLUS, A CREATION, AS 500, A 550, A FLOW nebo MERTEN 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure

- Volitelné minimální a maximální limity
- Alarm mrazu/přehřátí
- Paměť minimálních a maximálních hodnot
- Teplotní čidlo
- Rozsah měření -10 ... +50 °C
- Montáž do instalační krabice pomocí přiloženého montážního rámu
- Integrovaný sběrnicový adaptér

Technické údaje:

Zařízení	Typ zařízení	Snímač teploty v místnosti SCN
	Číslo výrobku	SCN-TS1UP.G1
	EAN / GTIN	4251916111816
	Barva	Čistě bílá, lesklý povrch
	Rozměry (V x Š x H)	55 x 55 x 13 mm
	Hmotnost, hrubá (vč. obalu)	0,054 kg
	Stupeň krytí	IP20
	Způsob montáže	Zapuštěná montáž
	Nosič v dodávce	Přenosný kroužek A
	Poloha montáže	libovolná
	Hmotnost, čistá	0,034 kg
Vstupy	Rozsah měření teploty	-10 ... +50 °C
KNX	Jmenovité napětí KNX	30 V DC SELV
	Rozsah napětí KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Typická spotřeba energie sběrnice KNX	< 0,25 W
	KNX Medium	TP-256 s podporou dlouhých rámců
	Aplikace KNX	podle ETS 3
Provozní podmínky	Provozní teplota okolí	-10 ... +50 °C
	Skladování	-20 ... +55 °C
	Vlhkost	< 95 %
	Kondenzace přípustná	Ne
Připojení	Teplotní čidlo	Integrované
	Typ připojení KNX	KNX svorka
	Průřez kabelu KNX	0,6 ... 0,8 mm, plný vodič

Schéma zapojení:

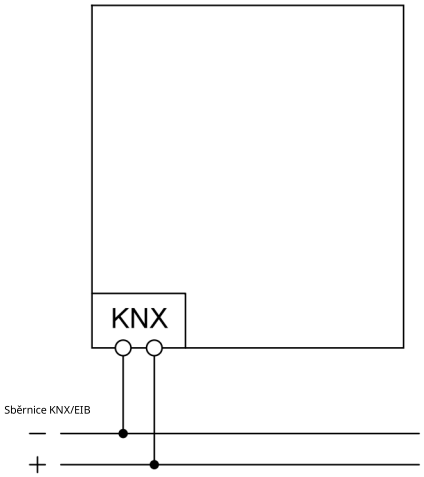

Technické změny a opravy mohou být provedeny bez předchozího upozornění. Obrázky se mohou lišit.