

RF-TAL55T202.D1S

KNX RF+ Tlačítko pro ovládání osvětlení 55, 2-místné, Secure, RGBW, TS, lesklý povrch v barvě Pure White, spínač a žaluzie



Popis produktu:

MDT Push-button Lite 55 je neutrální tlačítko KNX RF+ s teplotním senzorem a přizpůsobitelnými stavovými LED diodami RGBW, vhodné pro 55mm řady spínačů od různých výrobců. Vertikálně uspořádaná tlačítka lze nastavit jako pár tlačítek (dvě plochy) nebo jako samostatná tlačítka. Kromě spínání, stmívání, ovládání žaluzií, scén nebo odesílání hodnot je k dispozici řada dalších funkcí. Tlačítko má 4 integrované logické bloky a spínací aktuátor pro připojení žaluzie/rolety nebo dvou spínacích kanálů.

Funkce produktu:

- **Protokol KNX RF+ v systémovém režimu**
- **KNX Data Secure**
- Vhodné pro řady spínačů 55 mm
- Tlačítka lze konfigurovat jako páry nebo jako samostatná tlačítka
- **Pro modernizaci bez instalace kabelu KNX Bus**
- Jako náhrada za běžné dvoupohodové spínače
- Provoz jako 2kanálový spínací akční člen nebo 1kanálový akční člen pro ovládání rolet
- Ovládání jedním nebo dvěma tlačítky pro spínání, stmívání, rolety a ventily
- **Dvě stavové LED diody RGBW na každý pár tlačítek**
- **Inovativní skupinové ovládání dlouhým/extra dlouhým stiskem tlačítka**
- Funkce Multitouch, odesílá až 4 hodnoty na stejné nebo různé objekty
- Přepínání až čtyř hodnot nebo scén
- Krátké/dlouhé stisknutí tlačítka u 2 objektů
- **Jas LED lze regulovat pomocí objektu den/noc nebo jasu**
- Připojení přes MDT KNX RF+ Line Coupler
- Napájení 230 V AC

Technické údaje:

Zařízení	Typ zařízení	RF+ Tlačítko
	Číslo výrobku	RF-TAL55T202.D1S
	EAN / GTIN	4251916114244
	Barva	Čistě bílá, lesklý povrch
	Rozměry (V x Š x H)	55 x 55 x 41 mm
	Hmotnost, hrubá (vč. obalu)	0,126 kg
	Stupeň ochrany	IP20
	Způsob montáže	Zapuštěná montáž
	Poloha montáže	libovolná
	Vysílací frekvence	868,0.....868,6 MHz ^{*1}
	Dosah ve volném prostoru	150 m
	Výstupní úroveň	10 dBm
	Citlivost	> -105 dBm
	Kompatibilita (režim)	KNX RF S-Mode
	Hmotnost, netto	0,104 kg
Provozní údaje	Jmenovité napětí U _n	230 V AC ^{*2}
	Jmenovitý proud I _n (na výstup)	10 A
	Jmenovitá frekvence	50/60 Hz
	Typ relé	monostabilní
	Mechanická spínací frekvence	1 000 000
	Kapacitní zátěž	14 µF / 10 A
	Napájecí napětí U	230 V AC, 50 Hz
	Typický odvod výkonu zařízení	≤ 2 W
	Příkon	< 0,3 W
Ovládání	Počet tlačítek	2 páry tlačítek / 4 tlačítka
	Symbol	I/O a Nahoru/Dolů
	Počet LED diod	4 x RGBW (stav)
Vstupy	Rozsah měření teploty	0 ... 40 °C
Výstupy	Počet výstupů	2
Údaje o žárovce	Zátěž žárovky	1900 W
	HV-halogenové žárovky	800 W
	NV-halogenové žárovky	500 W
	Zářivky bez kompenzace	500 W
	Zářivka s paralelní kompenzací	90 W
	Max. počet ECG	2


Technické údaje:

Proudy	Spínací proud (150 µs)	80 A
	Spínací proud (600 µs)	40 A
KNX	KNX Medium	KNX RF 1.R
	Aplikace KNX	od verze ETS 5 (nejnovější)
	KNX Secure	KNX Data Secure
Provozní podmínky	Provozní teplota okolí	0 ... 45 °C
	Skladování	-20 ... +55 °C
	Vlhkost	< 95 %
	Kondenzace přípustná	Ne
Připojení	Typ připojení	Pružinová svorka, 1,5 mm ²
	Délka odizolování	8 mm

*1 Použití frekvenčního pásma 868 MHz podléhá vnitrostátním předpisům. Před uvedením do provozu se ujistěte, že byly zkontrolovány a splněny příslušné zákonné požadavky dané země.

*2 Smíšený provoz jmenovitého napětí a bezpečnostního extra nízkého napětí (SELV) v rámci pohonu není povolen!

Rozměrový výkres:

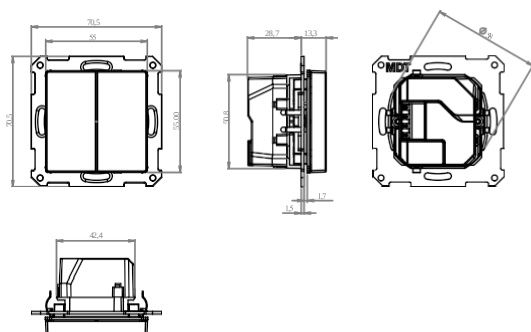

Technický list produktu



Technické změny a opravy mohou být provedeny bez předchozího upozornění. Obrázky se mohou lišit.