


BE-GT08W.01

Skleněné tlačítko KNX Plus, 8místné, bílé

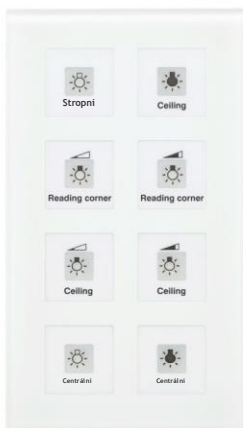

Popis produktu:

MDT Glass Push Button Plus je tlačítko KNX s 8 senzorovými plochami a červenými/bílými stavovými LED diodami. Senzorové plochy lze konfigurovat jako jednotlivá tlačítka nebo horizontálně v párech. Kromě spínání, stmívání, ovládání žaluzií nebo odesílání hodnot je k dispozici řada funkcí, jako jsou například scény. Glass Push-button Plus má 4 integrované logické bloky.

Funkce produktu:

- **Součástí dodávky je štítková fólie (číslo položky: ZFOL-GT)**
- Tlačítka lze konfigurovat jako páry nebo jako samostatná tlačítka
- Lze volit odesílání hodnot, nucený provoz a spínací příkazy
- Krátké/dlouhé stisknutí tlačítka se 2 objekty
- Orientační osvětlení okolí
- **bílá/červená LED pro každou snímací oblast**
- **Jas LED lze nastavit v 5 krocích v závislosti na objektu „den“/„noc“**
- Jednoduché a dvojité stisknutí tlačítka pro funkce stmívání/žaluzií
- Instalace do dvojité instalační krabice, štítková fólie součástí dodávky
- Rozměry (V x Š): 163 x 92 mm
- Integrovaný sběrníkový spojovač

Technické údaje:

Zařízení	Typ zařízení	Tlačítko BE Glass
	Číslo výroby	BE-GT08W.01
	EAN / GTIN	4251916110222
	Barva	Bílá
	Rozměry (V x Š x H)	163 x 92 x 28 mm
	Hmotnost, hrubá (vč. obalu)	0,315 kg
	Stupeň krytí	IP20
	Typ instalace	Zapuštěná montáž*1
	Součástí balení je přenosný kroužek	Přenosný kroužek B
Ovládání	Poloha montáže	libovolná
	Hmotnost, netto	0,285 kg
Ovládání	Počet tlačítek	8 Senzorové plochy
	Počet LED diod	8 x červená/bílá (stav)
Výstupy	Funkce orientačního osvětlení	Ano
KNX	Jmenovité napětí KNX	30 V DC SELV
	Rozsah napětí KNX	21 ... 31 VDC SELV
	Typická spotřeba energie sběrnice KNX	< 0,3 W
	KNX médium	TP-256
	Aplikace KNX	podle ETS 3
Provozní podmínky	Provozní teplota okolí	0 ... 45 °C
	Skladování	-20 ... +55 °C
	Vlhkost	< 95 %
	Kondenzace přípustná	Ne
Připojení	Teplotní čidlo	Bez
	Typ připojení KNX	KNX svorka
	Průřez kabelu KNX	0,6 ... 0,8 mm, plný vodič

*1 Instalace se provádí do dvou zapuštěných instalačních krabic s roztečí 71 mm mezi krabicemi (střed ke středu). Sběrníková přípojovací svorka se nachází ve spodní z obou krabic.

Schéma zapojení:

