


BE-06001.03S

Univerzální rozhraní KNX, 6kanálové, pro zapuštěnou montáž, bezpotenciálová verze, zabezpečené

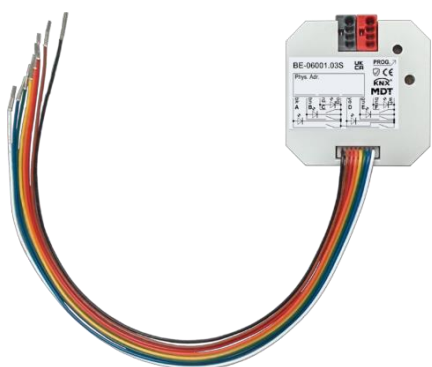

Popis produktu:

Rozhraní MDT Push-button Interface umožňuje například přeměnit běžná tlačítka, spínače a pomocné kontakty na „inteligentní“ zařízení pro systém KNX. Komplexní aplikace poskytuje vhodné parametry pro různé aplikace. Bezpotenciálová verze.

Funkce produktu:

- Zabezpečení dat KNX
- Virtuální rozhraní v ETS
- Pro instalaci do instalační krabice, délka kabelu max. 10 m
- Pro připojení **tlačítek, spínačů, okenních kontaktů**
- Každý kanál lze nastavit jako výstup pro nízko proudové LED diody 2 mA
- Funkce Multitouch, odesílá až 4 hodnoty na stejný nebo různé objekty
- **Inovativní skupinové ovládání pomocí dlouhého/extra dlouhého stisknutí tlačítka**
- **4 integrované logické moduly**, např. pro vyhodnocení vstupů (zavřené okno nebo odeslání druhého objektu)
- Provoz v režimu NO a NC, volitelná doba stisknutí tlačítka
- Funkce stmívače a spouště pro provoz s jedním i dvěma tlačítky
- Možnost volby odesílání hodnot, nuceného provozu a spínacích příkazů
- Integrovaný sběrníkový spojovač
- Krátké/dlouhé stisknutí tlačítka se 2 objekty
- Integrovaný čítač impulzů a spínání, volitelné cyklické odesílání
- Pro instalaci do instalační krabice (délka připojovacího kabelu 22 cm)
- Rozměry (V x Š x H): 41 x 41 x 12 mm

Technické údaje:

Zařízení	Typ zařízení	BE Tlačítkové rozhraní
	Číslo výrobku	BE-06001.03S
	EAN / GTIN	4251916116972
	Rozměry (V x Š x H)	41 x 41 x 12 mm
	Hmotnost, hrubá (vč. obalu)	0,039 kg
	Stupeň ochrany	IP20
	Způsob montáže	Zapuštěná montáž
	Poloha montáže	libovolná
	Hmotnost, netto	0,019 kg
Vstupy	Počet binárních vstupů	6
	Vstupní napětí	3,3 V DC interní *1
	Přípustná celková délka kabelu	10 m
Výstupy	Výstupní proud	2 mA Proud LED na kanál
KNX	Jmenovité napětí KNX	30 V DC SELV
	Rozsah napětí KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Typická spotřeba energie sběrnice KNX	< 0,25 W
	KNX Medium	TP-256 s podporou dlouhých rámců
	Aplikace KNX	od verze ETS 5 (nejnovější)
	KNX Secure	Zabezpečení dat KNX
Provozní podmínky	Provozní teplota okolí	0 ... 45 °C
	Skladování	-20 ... +55 °C
	Vlhkost	< 95 %
	Kondenzace přípustná	Ne
Připojení	Typ připojení	Připojovací vodič 0,25 mm²
	Délka připojovacího kabelu	21 cm
	Typ připojení KNX	KNX svorka
	Průřez kabelu KNX	0,6 ... 0,8 mm, plný vodič

*1 Není galvanicky odděleno od sběrnice KNX, je třeba dodržovat vzdálenost od kabelů 230 V v souladu s platnými normami a předpisy.
 Instalace do instalační krabice společně s kabelem 230 V není povolena.

Schéma zapojení:

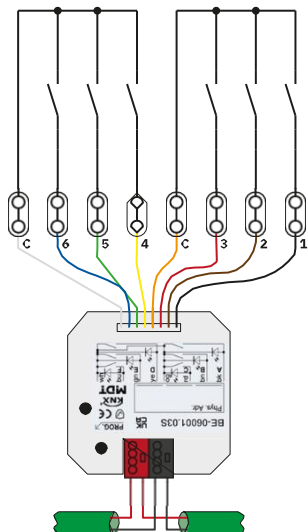


Schéma zapojení:


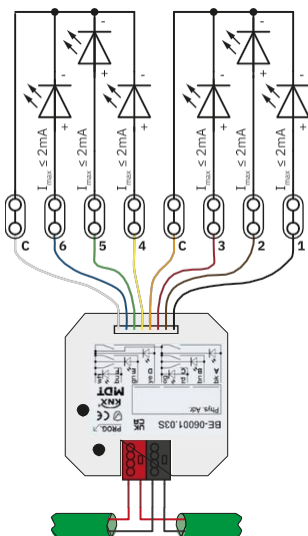


Schéma zapojení:



Technický list produktu

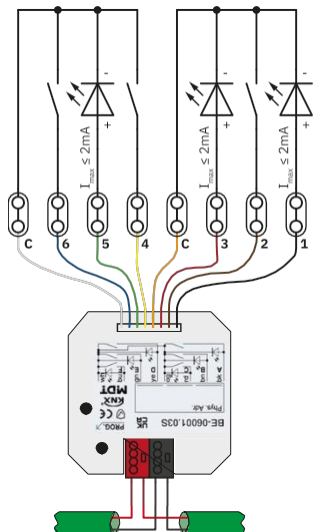

Technické změny a opravy mohou být provedeny bez předchozího upozornění. Obrázky se mohou lišit.