
FutureNow FNIP-12xDIO

12kanálový reléový modul s lokálními vstupy

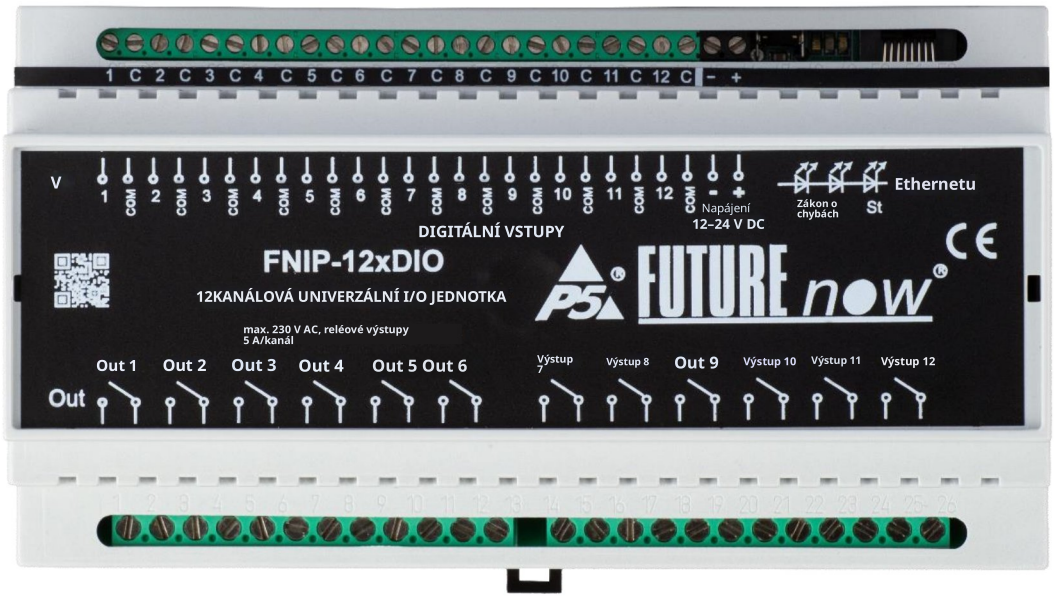

Hlavní vlastnosti

- 12 bezpotenciálových reléových výstupů
- 12 digitálních vstupů pro lokální ovládání
- Scény uložené v modulu

Montáž na DIN lištu nebo na povrch (s přídavnými montážními úchytkami)
12 reléových výstupů NO, max. 230 V AC, 5 A
12 víceúčelových digitálních vstupů pro ruční ovládání a kontaktní senzory
Integrovaný webový server pro konfiguraci, ovládání a monitorování
Komunikační protokol TCP (API) s jednoduchými příkazy ASCII
Ovladače/softwarové moduly/profily pro systémy třetích stran
Více uživatelů s různými uživatelskými právy
Automatické hlášení událostí při změnách stavu vstupů a výstupů
Aktualizace firmwaru přes LAN
Scény uložené v modulech lze aktivovat z libovolného vstupu na jakémkoli modulu v síti.

Technické údaje

Požadavky na napájení	
Napájení	12 – 24 VDC (10,8 V – 36 V DC), max. 280 mA při 12 V, 150 mA při 24 V
Reléové výstupy NO	
Zátěž	12 x max. 5 A při 230 V AC
Vstupy	
Typ	12 x digitální vstupy se společnou zem (GND), chráněné proti rušení
Komunikace	
Ovládání	TCP (jednoduché příkazy ASCII TCP) Vestavěný webový server (HTTP) Lokální vstupy (bezkontaktní) pro momentové spínače
Kompatibilita	Ovladače dostupné pro většinu systémů
Konektory	
Vstupní svorky	Šroubovací svorky 1,5 mm²
Výstupní svorky	Šroubovací svorky 2,5 mm²
Ethernet	Ethernetový konektor RJ45
Provozní podmínky	
Provozní teplota	0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)
Skladovací teplota	–20 °C – 60 °C (–4 °F – 140 °F)
Vlhkost	Až 93 % (bez kondenzace)
Fyzikální	
Rozměry (V x Š x H)	157 mm x 86 mm x 57 mm (šířka 9 jednotek DIN)
Hmotnost	0,28 kg
Instalace	Standardní montáž na DIN lištu a na povrch (s přídavnými klapkami) Montáž typu „ “

Schválení	Obsah balení	Záruka
CE	FNIP-12xDIO	2 roky