Technický list produktu

BE-TAS63T4.01

Inteligentní tlačítko KNX 63, 4-místné, s barevným displejem a snímačem T/H, lesklá povrchová úprava v barvě studio white



Popis produktu:

Tlačítko MDT Smart 63 s aktivním barevným displejem a snímačem teploty a vlhkosti, vhodné pro 63 mm pro řady spínačů. Čtyři tlačítka s samostatně ovladatelnými stavovými LED diodami RGBW lze přiřadit různé funkce a lze je konfigurovat jednotlivě nebo v párech (vodorovně nebo svisle). Stav funkcí je vidět přímo na displeji a na LED diodách. Tlačítko Smart 63 má 4 integrované logické moduly

Funkce produktu:


- Vhodné pro 63 mm řady spínačů, např. sortiment MDT 63 nebo Busch-Jaeger future linear, solo, carat a Busch-accent
- **Aktivní barevný displej pro indikaci funkcí a stavu**
- **Volitelná barva pozadí a jas displeje (bílá nebo černá)**
- Jas displeje nastavitelný pomocí ovládacích prvků jasu a režimu den/noc
- Zobrazení vnitřní/venkovní teploty a času
- Funkce Multitouch, odesílá až 4 hodnoty na stejné nebo různé objekty
- **Inovativní skupinové ovládání dlouhým/extra dlouhým stisknutím tlačítka**
- Jednoduché a dvojité stisknutí tlačítka pro přepínání, stmívání, rolety, hodnoty
- **Nastavitelné symboly a texty pro každé tlačítko/funkci**
- Krátké/dlouhé stisknutí tlačítka se 2 objekty
- **Teplotní čidlo pro měření teploty v místnosti**
- Doplňková funkce pro nastavení teploty a provozního režimu
- Instalace do instalační krabice pomocí přiloženého montážního rámečku
- **Není nutné žádné další napájení**
- Doporučená montážní výška: 1,05 ..... 1,20 m
- Integrovaný sběrnicový spojovač

Technický list produktu

Technické údaje:

Zařízení	Typ zařízení	BE Tlačítko
	Číslo výrobku	BE-TAS63T4.01
	EAN / GTIN	4251916111243
	Barva	Studio bílá, lesklá
	Displej	Aktivní barevný displej
	Rozměry (V x Š x H)	63 x 63 x 26 mm
	Hmotnost, hrubá (vč. obalu)	0,081 kg
	Stupeň krytí	IP20
	Způsob instalace	Zapuštěná montáž
	Hloubka montáže v rozvodné skříni	12 mm
	Součástí balení je přenosný kroužek	Přenosný kroužek A
	Poloha montáže	libovolná
	Hmotnost, netto	0,052 kg
Ovládání	Počet tlačítek	4 tlačítka
	Počet LED diod	4 x RGBW (stav)
Vstupy	Rozsah měření teploty	0 … 40 °C
	Rozsah měření relativní vlhkosti	0 … 95 %
KNX	Jmenovité napětí KNX	30 V DC SELV
	Rozsah napětí KNX	21 … 31 V DC SELV
	Typická spotřeba energie sběrnice KNX	< 0,5 W
	KNX Medium	TP-256 s podporou dlouhých rámců
	Aplikace KNX	od verze ETS 5 (nejnovější)
Provozní podmínky	Provozní teplota okolí	0 … 45 °C
	Skladování	-20 … +55 °C
	Vlhkost vzduchu (trvalá)	20 … 80 %
	Vlhkost vzduchu (krátkodobá)	0 … 95 %
	Přípustná kondenzace	Ne
Připojení	Teplotní čidlo	Integrovaný
	Typ připojení KNX	KNX svorka
	Průřez kabelu KNX	0,6 … 0,8 mm, plný vodič

Schéma zapojení:

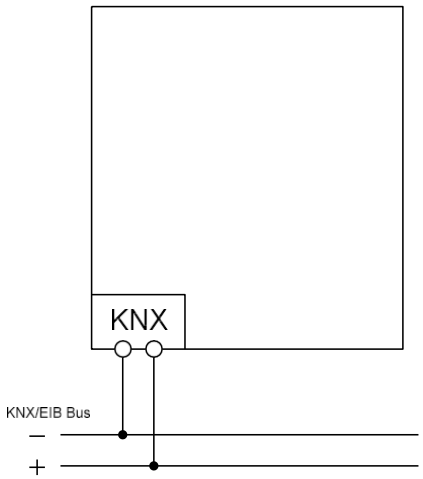

Technické změny a opravy mohou být provedeny bez předchozího upozornění. Obrázky se mohou lišit.