

# TRIAD 4-ZÓNOVÝ

# VÝKONOVÝ ZESILOVAČ



## TRIAD 4-ZÓNOVÝ VÝKONOVÝ ZESILOVAČ

Triad 8-Zónový zesilovač poskytuje vysoce kvalitní zvuk pro celou domácnost v kompaktním řešení – skvělé řešení pro distribuované audio systémy.

Založený na časem osvědčené technologii ICEpower, 8-Zónový zesilovač přináší na každém kanálu 100 wattů výkonu na každém kanálu a je přemostitelný až do 200 wattů pro instalace, kde je potřeba vyšší výkon.

Skvělá kvalita zvuku a rychlé probuzení z režimu standby činí z tohoto zesilovače ideální řešení pro každého milovníka hudby.

Použijte zesilovače Triad spolu s reproduktory Triad, s přepínačem Triad Audio Matrix a s řídicími jednotkami Control4 ze série EA, abyste dosáhli fantastického ozvučení ve vysoké kvalitě po celém domě.

## VLASTNOSTI


- Výkon 100 W na každém kanálu, řízený moduly ICEpower, přináší dynamický zážitek z vysoce kvalitního ozvučení.

- Přemostitelné výstupy poskytují dvojitý výkon pro oblasti, které jej vyžadují
- Při zesílení třídy D se nezahřívá, což umožňuje rovnat zesilovače na sebe
- Tři možnosti režimu napájení – 12V spínač, snímání zvuku nebo vždy zapnuto
- Rychlé probuzení z režimu standby za použití 12V spínače pro citlivá audio oznámení a rychlé spuštění audio zóny.
- Standby mód šetří energii, když je v nečinnosti
- Každá zóna může být nezávisle propojena s globálním audio vstupem a sdílet jeden vstup na více sadách reproduktorů
- Sdílejte zdroj zvuku na více zesilovačích pomocí globálního audio výstupu
- Přepětová a tepelná ochrana zabraňuje poškození v důsledku zkratu, nesprávného zapojení nebo tepla
- Včetně úchytek pro zapojení do racku

TRIAD®

# TRIAD 4-ZÓNOVÝ VÝKONOVÝ ZESILOVAČ

## SPECIFIKACE

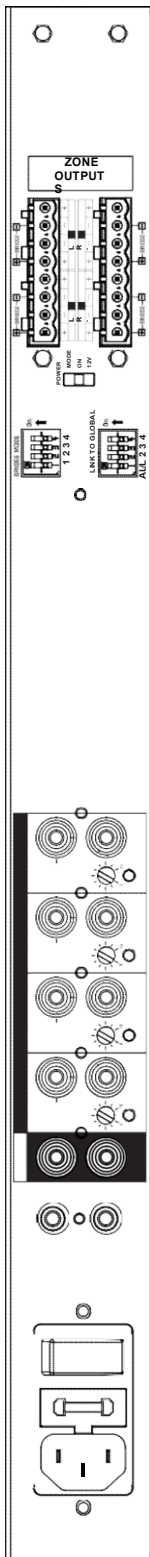

### OBECNÉ

Audio vstup	4 stereo, RCA style
Výstup zónového reproduktoru	4 stereo, phoenix konektor
12V spínač	1 × 3.5 mm (in), 1 × 3.5 mm (out)
Globální audio vstup/výstup	1 stereo analog (sdílený s 1 zónovým vstupem)
Globální vstup pro dip spínač	4 × 2-pozicový dip spínač
Mód pro přemostění – dip spínač	4 × 2-pozicový dip spínač
Spínač režimu napájení	1 × 3-pozicový spínač (vždy zapnuto, 12V, snímání zvuku)
Probuzení ze standby	<2 sekundy s 12V spínačem, ~3 sekundy snímačem zvuku

### JMENOVITÝ PŘÍKON NA KANÁL

2 řízené kanály	100W na každý channel @ 4 $\wedge$ , 50W na každý kanál @ 8 $\wedge$
-----------------	--

### JM. PŘÍKON NA PŘEMOSTĚNÝ KANÁL

1 přemostěný výstup	200W @ 8 $\wedge$
---------------------	-------------------

### AUDIO

Frekvenční odezva	$\pm 0.4$ dB, 10 Hz - 20 kHz, všechna zatížení
Hlasitost při nečinnosti	45 uV, A-zatížený, 20 Hz - 20 kHz, SE
THD	0.003%, 4 $\wedge$ , SE, f=100 Hz, Po=1W
Dynamický rozsah	110 dBA stereo, 115 dBA přepomostěný

### TEPLOTY

Provozní teplota	0 °C ~ 45 °C
Vlhkost	5% až 95% nekondenzující
Skladování	-20 °C ~ 70 °C
Teplotní rozptyl	3 větráky na levé straně
Teplotní rozptyl (teplotní ztráta)	0.23W / 0.8 BTU/hod (standby), 100W / 341 BTU/hod (max)

### OSTATNÍ

AC hlavní napájení	Univerzální síť 100 - 240VAC, 50 - 60 Hz, 130W
Pojistka	6.3A
V × Š × H (s podstavcem)	5.4 × 44.5 × 29.0 cm
V × Š × H (bez podstavce)	4.4 × 44.5 × 29.0 cm
power LED na čelním panelu	1 × modrá LED
LED zónového status na čelním panelu	1 RGB LED pro každou zónu
Klipový LED indikátor	1 pro každou zónu (zadní panel)
Vstup získaný potenciometrem	1 pro každou zónu

### PRODUKTOVÉ ČÍSLO

Triad 4-Zónový výkonový zesilovač

**TS-PAMP4-100**

