


BE-TA5508.02

Tlačítko KNX 55, 8-místné, matná bílá

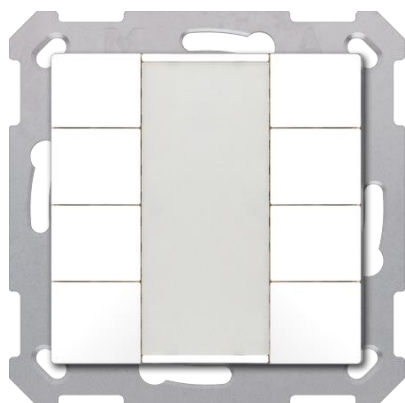

Popis produktu:

Tlačítko MDT 55 je tlačítko KNX s horizontálně uspořádanými tlačítky, vhodné pro 55mm řady spínačů od různých výrobců. Popisky tlačítek se provádějí na středově umístěné štítkové fólii. Tlačítka lze konfigurovat jako samostatná tlačítka nebo jako páry. Kromě spínání, stmívání, ovládání žaluzií nebo odesílání hodnot je k dispozici řada dalších funkcí. Tlačítko 55 má 4 integrované logické bloky.

Funkce produktu:

- Vhodné pro 55 mm spínací řady, např. sortiment MDT 55, GIRA Standard 55, E2, Event, Esprit, BERKER S1, B3, B7, JUNG A 500, A PLUS, A CREATION, AS 500, A 550, A FLOW nebo MERTEN 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure
- **Středové pole pro popisky s krycí fólií pro individuální popisky**
- Tlačítka lze konfigurovat jako dvojice nebo jako samostatná tlačítka
- Jednotlivé a dvojité tlačítkové ovládání pro spínání, stmívání, rolety, ventily
- **Inovativní skupinové ovládání dlouhým/extra dlouhým stiskem tlačítka**
- Přepínání až čtyř hodnot nebo scén
- Krátké/dlouhé stisknutí tlačítka se 2 objekty
- 4 logické bloky
- Instalace do instalační krabice pomocí přiloženého instalačního rámu
- Integrovaný sběrníkový spojovač

Technické údaje:

Zařízení	Typ zařízení	BE Tlačítko
	Číslo výrobku	BE-TA5508.02
	EAN / GTIN	4251916112363
	Barva	Čistě bílá, matný povrch
	Rozměry (V x Š x H)	55 x 55 x 13 mm
	Hmotnost, hrubá (vč. obalu)	0,065 kg
	Stupeň ochrany	IP20
	Způsob montáže	Zapuštěná montáž
	Součástí balení je přenosný kroužek	Přenosný kroužek A
	Poloha montáže	libovolná
	Hmotnost, čistá	0,036 kg
Ovládání	Počet tlačítek	4 páry tlačítek / 8 tlačítek
KNX	Jmenovité napětí KNX	30 V DC SELV
	Rozsah napětí KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Typická spotřeba energie sběrnice KNX	< 0,3 W
	KNX Medium	TP-256 s podporou dlouhých rámců
	Aplikace KNX	od verze ETS 5 (nejnovější)
Provozní podmínky	Provozní teplota okolí	0 ... 45 °C
	Skladování	-20 ... +55 °C
	Vlhkost	< 95 %
	Kondenzace přípustná	Ne
Připojení	Teplotní čidlo	Bez
	Typ připojení KNX	KNX svorka
	Průřez kabelu KNX	0,6 ... 0,8 mm, plný vodič

Schéma zapojení:

