


## BE-TA55P4.02

Tlačítko KNX Plus 55, 4-místné, matná bílá

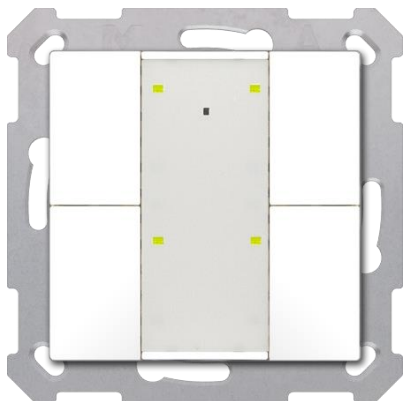

### Popis produktu:

Tlačítko MDT Push-button Plus 55 je tlačítko KNX s horizontálně uspořádanými dvojicemi tlačítek, vhodné pro 55mm řady spínačů od různých výrobců. Tlačítka se označují pomocí centrálního označovacího. Tlačítka lze konfigurovat jako samostatná tlačítka nebo jako páry tlačítek. Kromě spínání, stmívání, ovládání žaluzií nebo odesílání hodnot je k dispozici řada dalších funkcí. Tlačítko Plus 55 má 4 integrované logické bloky.

### Funkce produktu:

- Vhodné pro 55mm spínací řady, např. sortiment MDT 55, GIRA Standard 55, E2, Event, Esprit, BERKER S1, B3, B7, JUNG A 500, A PLUS, A CREATION, AS 500, A 550, A FLOW nebo MERTEN 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure
- **Středové pole pro popisky s krycí fólií pro individuální popisky**
- Tlačítka lze konfigurovat jako dvojice nebo jako samostatná tlačítka
- Ovládání pomocí jednotlivých i dvojitých tlačítek pro spínání, stmívání, rolety a ventily
- **Inovativní skupinové ovládání dlouhým/extra dlouhým stiskem tlačítka**
- Přepínání až čtyř hodnot nebo scén
- Krátké/dlouhé stisknutí tlačítka se 2 objekty
- 4 logické bloky
- 4 provozní/stavové LED diody (červená/zelená) a orientační světlo s nezávislým ovládáním
- Přepnutím objektu lze nastavit prioritu LED
- Instalace do instalační krabice pomocí přiloženého instalačního rámu
- Integrovaný sběrníkový spojovač

## Technické údaje:

|                          |                                       |                                  |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Zařízení</b>          | Typ zařízení                          | BE Tlačítko                      |
|                          | Číslo výrobku                         | BE-TA55P4.02                     |
|                          | EAN / GTIN                            | 4251916112400                    |
|                          | Barva                                 | Čistě bílá, matný povrch         |
|                          | Rozměry (V x Š x H)                   | 55 x 55 x 13 mm                  |
|                          | Hmotnost, hrubá (vč. obalu)           | 0,062 kg                         |
|                          | Stupeň ochrany                        | IP20                             |
|                          | Způsob montáže                        | Zapuštěná montáž                 |
|                          | Součástí balení je přenosný kroužek   | Přenosný kroužek A               |
|                          | Poloha montáže                        | libovolná                        |
|                          | Hmotnost, čistá                       | 0,036 kg                         |
|                          |                                       |                                  |
| <b>Ovládání</b>          | Počet tlačítek                        | 2 páry tlačítek / 4 tlačítka     |
|                          | Počet LED diod                        | 4 x červená/zelená (stav)        |
| <b>Výstupy</b>           | Funkce orientačního osvětlení         | Ano                              |
|                          |                                       |                                  |
| <b>KNX</b>               | Jmenovité napětí KNX                  | 30 V DC SELV                     |
|                          | Rozsah napětí KNX                     | 21 ... 31 V DC SELV              |
|                          | Typická spotřeba energie sběrnice KNX | < 0,3 W                          |
|                          | KNX Medium                            | TP-256 s podporou dlouhých rámců |
|                          | Aplikace KNX                          | od verze ETS 5 (nejnovější)      |
| <b>Provozní podmínky</b> | Provozní teplota okolí                | 0 ... 45 °C                      |
|                          | Skladování                            | -20 ... +55 °C                   |
|                          | Vlhkost                               | < 95 %                           |
|                          | Kondenzace přípustná                  | Ne                               |
| <b>Připojení</b>         | Teplotní čidlo                        | Bez                              |
|                          | Typ připojení KNX                     | KNX svorka                       |
|                          | Průřez kabelu KNX                     | 0,6 ... 0,8 mm, plný vodič       |

## Schéma zapojení:

