SCN-P360L2.03

Detektor přítomnosti KNX 360° L2 IP44, matná povrchová úprava v barvě Pure White



Popis produktu:

Detektor přítomnosti MDT 360° L2 IP44 je určen k instalaci do dutých stropů. Díky stupni krytí IP44 je vhodný do vlhkých prostor. Pohyb je detekován v okruhu až 9 m, přítomnost v okruhu až 5 m. Senzory lze přiřadit k různým světelným kanálům, alarmovému kanálu a kanálu HVAC. Chování detektoru přítomnosti lze ovlivnit pomocí parametrizovatelných objektů zámku a scény.

Funkce produktu:


- 2 senzory v kombinaci s difuzní čočkou pro detekci přítomnosti
- **Stupeň krytí IP44, vhodný například do vlhkých prostor, jako jsou koupelny**
- **Volitelná citlivost spouštění a detekce přítomnosti pro den, noc a alarm**
- **Dosah Ø 9 m, detekce přítomnosti Ø 5 m**
- 2 světelné kanály, senzory lze vyhodnocovat samostatně
- 1 objekt pro regulaci vzduchotechniky a 1 objekt pro alarm/hlášení
- Úspora energie díky efektivnímu řízení podle potřeby
- **Krátkodobá přítomnost pro zkrácení doby odezvy**
- Vstup pro externí tlačítko s dobou uvolnění
- **Inteligentní přepínací funkce pro automatický a ruční provoz**
- Blokování a vynucený provoz s dobou uvolnění
- Rozsáhlá funkce den/noc s druhým spínacím objektem
- **Integrované bílé LED noční osvětlení**
- Funkce orientačního osvětlení při opuštění místnosti
- **Prevence chybových hlášení pro alarmové kanály díky snížení citlivosti a nastavitelnému pozorovacímu oknu**
- Zapuštěná montáž, průměr otvoru: 33 mm
- Hloubka montáže: 42 mm
- Integrovaný sběrnicový spoj

Technické údaje:


Zařízení	Typ zařízení	Detektor přítomnosti SCN
	Číslo výrobku	SCN-P360L2.03
	EAN / GTIN	4251916112547
	Barva	Čistě bílá, matný povrch
	Průměr	42 mm
	Hloubka	42 mm
	Hmotnost, hrubá (vč. obalu)	0,057 kg
	Stupeň krytí	IP44
	Způsob instalace	Zapuštěná montáž*1
	Součástí balení je přenosný kroužek	Přenosný kroužek A
	Průměr otvoru	33 mm
	Doporučená montážní výška	2 ... 4 m
	Hmotnost, netto	0,028 kg
Provoz	Počet LED diod	1 x červená/zelená (stav) 1 x bílá (noční světlo)
Vstupy	Počet senzorů	2
	Dynamický rozsah	5 ... 1000 luxů
	Dosah Ø	9 m
	Průměr detekce přítomnosti	5 m
	Horizontální úhel pokrytí	360°
	Nastavitelná citlivost	10 stupňů
Výstupy	Funkce orientačního světla	Ano
KNX	Jmenovité napětí KNX	30 V DC SELV
	Rozsah napětí KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Typická spotřeba energie sběrnice KNX	< 0,3 W
	KNX Medium	TP-256 s podporou dlouhých rámců
	Aplikace KNX	od ETS 4
Provozní podmínky	Provozní teplota okolí	0 ... 40 °C
	Skladování	-20 ... +55 °C
	Vlhkost	100 %
	Kondenzace přípustná	Ano
Připojení	Typ připojení KNX	KNX svorka
	Průřez kabelu KNX	0,6 ... 0,8 mm, plný vodič

*1 Zadržovací pružiny umožňující montáž do dutých stropů.


Schéma zapojení:

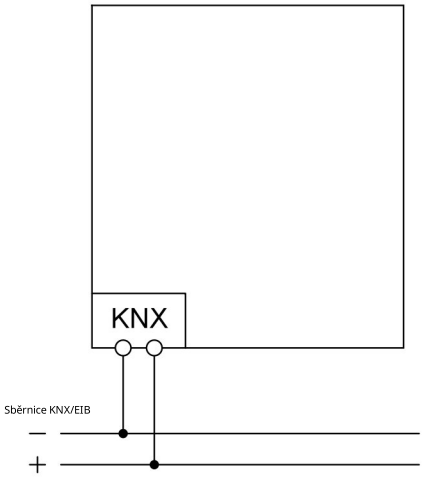

Dosah detekce a přítomnosti:

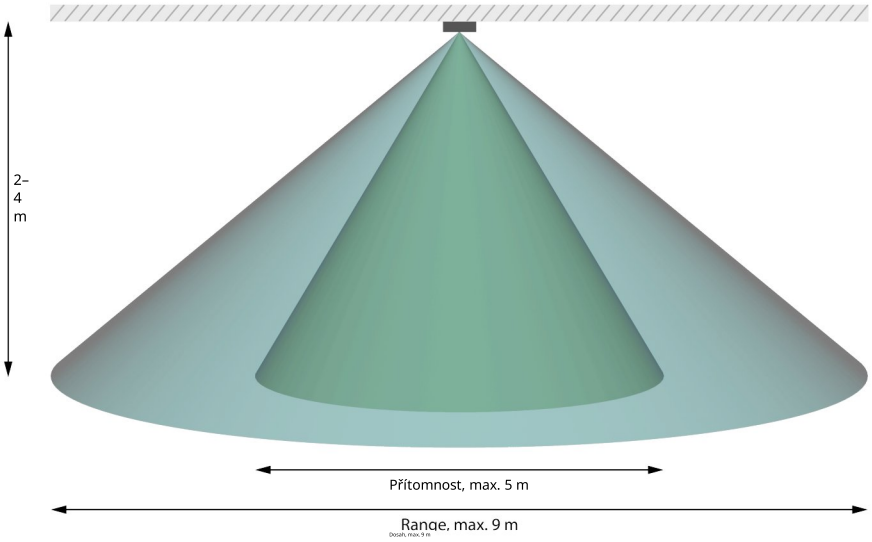

Rozměrový výkres:

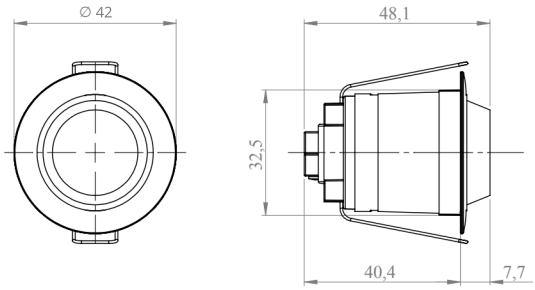

Technické změny a opravy mohou být provedeny bez předchozího upozornění. Obrázky se mohou lišit.