

RF-FKWS.01S

KNX RF+ okenní kontakt, zabezpečený, bílý



Popis produktu:

Bateriově napájený okenní kontakt KNX RF+ spolehlivě detekuje, zda je okno otevřené nebo zavřené, a přenáší tento stav do systému KNX. Ideální pro dodatečnou instalaci bez sběrnice KNX – např. pro řízení vytápění, větrání nebo stínění. Snadná a nenápadná instalace na okenní rám.

Funkce produktu:

Protokol KNX RF+ v systémovém režimu

Zabezpečení dat KNX

Kompatibilní s MDT homeXpert

- K aktivaci komfortních funkcí (např. funkce větrání, automatické stínění)

Integrovaný teplotní senzor

- **Dlouhá životnost baterie díky automatickému režimu DeepSleep**

- **S držákem baterie, včetně baterie**

- Upozornění v případě kritického stavu baterie


Technické údaje:

Zařízení	Typ zařízení	RF+ okenní kontakt
	Číslo výrobku	RF-FKWS.01S
	EAN / GTIN	4251916114381
	Barva	Bílá
	Rozměry (V x Š x H)	101 x 19 x 19 mm
	Hmotnost, hrubá (vč. obalu)	0,07 kg
	Stupeň krytí	IP20
	Certifikace	Prohlášení o shodě EU podle směrnice 2014/53/EU
	Vysílací frekvence	868,0 ... 868,6 MHz*1
	Dosah ve volném prostoru	150 m
	Výstupní úroveň	10 dBm
	Citlivost	> -105 dBm
	Kompatibilita (režim)	KNX RF S-Mode
	Hmotnost, netto	0,05 kg
	Typ baterie	Alkalicko-manganová baterie (LR03)
	Počet baterií	2
Vstupy	Rozsah měření teploty	0 ... 40 °C
KNX	KNX Medium	KNX RF 1..R
	Aplikace KNX	od verze ETS 5 (nejnovější)
	KNX Secure	KNX Data Secure


*1 Použití frekvenčního pásma 868 MHz podléhá vnitrostátním předpisům. Před uvedením do provozu se ujistěte, že byly zkontrolovány a splněny příslušné zákonné požadavky dané země.

Rozměrový výkres:

Sensor Einheit – Sensor unit

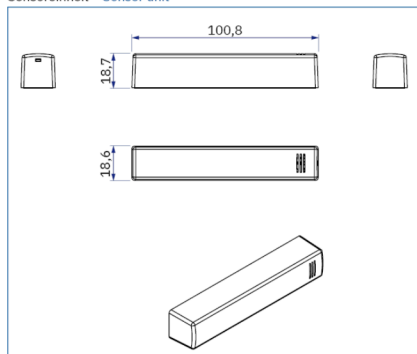

Magnetická jednotka – Magnetická jednotka

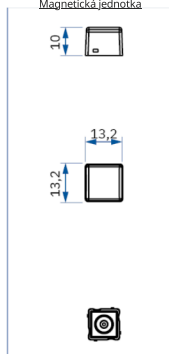

Befestigungsplatte – Montážní deska



Všechny rozměry v mm
Všechny rozměry v mm