


BE-02230.03S

Univerzální rozhraní KNX, 2kanálové, pro zapuštěnou montáž, vstupy 230 V AC, zabezpečené

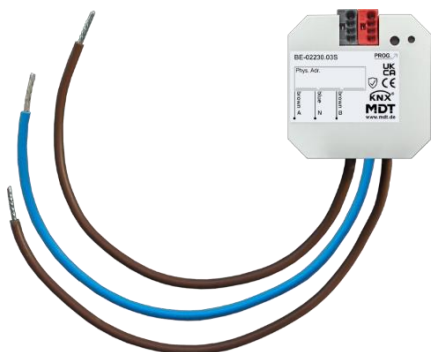

Popis produktu:

Tlačítkové rozhraní MDT BE umožňuje například přeměnit běžná tlačítka, spínače a pomocné kontakty na „inteligentní“ zařízení pro systém KNX. Komplexní aplikace poskytuje vhodné parametry pro různé použití. Verze pro 230 V.

Funkce produktu:


- Pro instalaci do instalační krabice, délka kabelu max. 100 m
- **Virtuální rozhraní v ETS**
- Pro připojení **tlačítek, spínačů a detektorů pohybu** napájených **230 V**
- Funkce Multitouch, odesílá až 4 hodnoty na stejný nebo různé objekty
- **Inovativní skupinové ovládání pomocí dlouhého/extra dlouhého stisknutí tlačítka**
- **4 integrované logické moduly**, např. pro vyhodnocení vstupů (zavřené okno nebo odeslání druhého objektu)
- Provoz v režimu NO a NC, volitelná doba stisknutí tlačítka
- Funkce stmívače a žaluzií pro provoz s jedním i dvěma tlačítky
- Možnost volby odesílání hodnot, nuceného provozu a spínacích příkazů
- Krátké/dlouhé stisknutí tlačítka se 2 objekty
- Integrovaný čítač impulzů a spínání, volitelné cyklické odesílání
- Pro instalaci do instalační krabice
- Rozměry (V x Š x H): 41 x 41 x 22 mm
- Integrovaný sběrníkový spojovač
- **KNX Data Secure**

Technické údaje:

Zařízení	Typ zařízení	BE Tlačítkové rozhraní
	Číslo výrobku	BE-02230.03S
	EAN / GTIN	4251916116958
	Rozměry (V x Š x H)	41 x 41 x 22 mm
	Hmotnost, hrubá (vč. obalu)	0,048 kg
	Stupeň ochrany	IP20
	Způsob montáže	Zapuštěná montáž
	Poloha montáže	libovolná
	Hmotnost, netto	0,029 kg
Vstupy	Počet binárních vstupů	2
	Vstupní napětí	230 V AC ^{*1}
	Prahová hodnota, typická	165 V AC
	Přípustná celková délka kabelu	100 m
KNX	Jmenovité napětí KNX	30 V DC SELV
	Rozsah napětí KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Typická spotřeba energie sběrnice KNX	< 0,25 W
	KNX médium	TP-256 s podporou dlouhých rámců
	Aplikace KNX	od verze ETS 5 (nejnovější)
	KNX Secure	Zabezpečení dat KNX
Podmínky prostředí	Provozní teplota okolí	0 ... 45 °C
	Skladování	-20 ... +55 °C
	Vlhkost	< 95 %
	Kondenzace přípustná	Ne
Připojení	Typ připojení	Připojovací vodič 1,5 mm ²
	Délka připojovacího kabelu	19 cm
	Typ připojení KNX	KNX svorka
	Průřez kabelu KNX	0,6 ... 0,8 mm, plný vodič

*1 Galvanické oddělení od sběrnice KNX

Schéma zapojení:

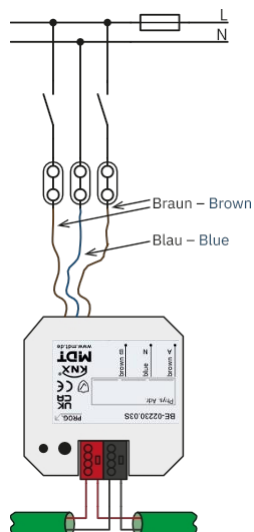

Technický list produktu



Technické změny a opravy mohou být provedeny bez předchozího upozornění. Obrázky se mohou lišit.