

ALF80

VYSOCE VÝKONNÝ DISKRÉTNÍ SUBWOOFER

DATASHEET Rev. 2.5 | 15-12-2021 | E&OE



AMINA

IMMERSIVE INVISIBLE SOUND

Popis produktu



Díky jedinečnému nastavitelnému bassreflexovému designu se subwoofer ALF80 snadno začlení do jakéhokoli prostoru při montáži do stěn, stropů, nábytku nebo jiných truhlářských prvků s minimálním vizuálním dopadem. Tento pasivní subwoofer s výkonem 150 W dokáže dosáhnout akustického tlaku 106 dB SPL / 1 m až do 36 Hz, což činí ALF80 ideálním diskretním subwooferem pro hudební a mediální místnosti.

ALF80 je navržen pro přímé připojení k výstupu vyhrazeného širokopásmového zesilovače. Při použití s neviditelnými reproduktory Amina není vyžadováno žádné dodatečné filtrování. Možné je také paralelní zapojení s jedním neviditelným reproduktorem Amina.

Příklady použití

ALF80 lze instalovat do dutin stěn nebo stropů s minimální hloubkou 158 mm. Nastavitelná portová trubice umožňuje vyústění přímo do místnosti namísto do dutiny. ALF80 lze také instalovat do nábytku, za soklové lišty, pod nábytek nebo přímo v místnosti. Možnost 3 umístění portu.

Frekvenční odezva

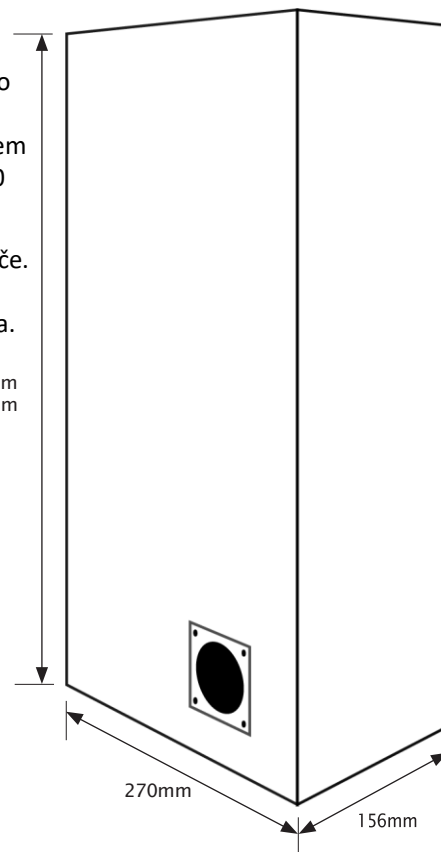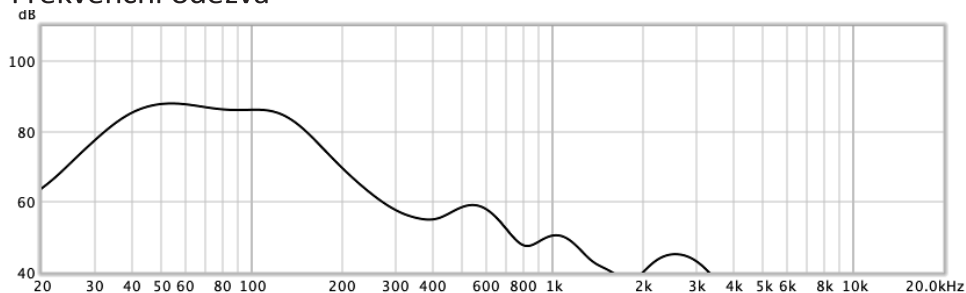

Specifikace

ALF80

Jmenovitá impedance:	4 Ohmy
Zatížitelnost (trvalá/špičková):	150W/200W
Citlivost (@1 m / 2,83 Vrms):	86dB (poloprostor)
Frekvenční odezva (-6dB)	36 Hz – 140 Hz (18 dB/oktávová pásmová propust)
Max. SPL:	104 dB @ 1 m (poloprostor)
Elektrické připojení:	pružinové svorky s tlačítkem
Rozměry:	605 mm × 270 mm × 156 mm
Hmotnost produktu	9,2 kg
Umístění portu:	boční, čelní nebo zadní (end-firing)
Průměr portu (vnitřní/vnější):	50,8 mm / 55,8 mm
Nastavení délky portové trubice:	110 mm
Omezená záruka výrobce:	3 roky

Výhradní dovozce pro ČR a SR
YATUN, s.r.o., V Olšinách 75, Praha 100 00
Česká republika
www.amina.cz | tel. +420 222 364 491 |
info@yatun.cz