

Subwoofer ALF80

amina

DATASHEET V2.4

Popis

Díky použití jedinečného způsobu přizpůsobivého výstupu je možno subwoofer ALF80 skryte instalovat do prakticky libovolného interiéru do zdi nebo stropu. Podle zvoleného způsobu je pak jeho instalace buď zcela, anebo téměř neviditelná.

Při rozměrech pouhých 605x270x156mm a hmotnosti méně než 8kg dosahuje tento pasivní 150W subwoofer akustického tlaku 108dB SPL/1m s frekvenční charakteristikou od 36Hz, což z něj činí ideální komponentu pro skryté instalace v aplikacích domácího kina a aplikací s vyššími výkony.

Subwoofer ALF80 je navržen pro přímé připojení na standardní výstup zesilovače (celé nefiltrované spektrum).


Při použití ve spolupráci s neviditelnými reproduktory Amina AIWX není třeba žádný dodatečný filtrační člen. Je rovněž možné jej použít paralelně.



Možnosti upevnění

ALF80 může být instalován buď do výklenků ve zdech/stropech, kde je potřeba hloubka minimálně 158 mm. Jsou dodávány kovové uchycovací konzoly, které umožňují montáž přímo na stropní nosníky. Pro nastavitelné porty je potřeba výřez v sádkkartonu, který umožní výstup přímo ven do místnosti (spíše než do výklenku).

ALF80 může být taky instalován do skříňky, pod nábytek, nebo být umístěn přímo v místnosti. Port by měl být přizpůsoben tak, aby všechna energie byla směřována do místnosti a ne do struktury. Port by neměl být nikdy upravován, natahován, ohýbán nebo blokován, aby nedošlo k poškození výkonu

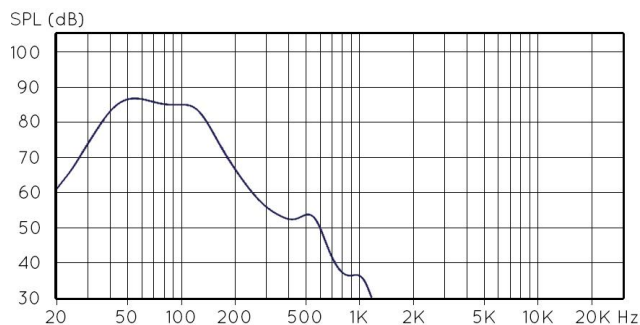

Specifikace

Jmenovitá impedance	4 Ohm
Výkon	150W
Citlivost	86dB @ 1m/2.83Vrms
Frekvenční odezva	36Hz - 140Hz (+/- 6db) 18dB/oktávu pásmová propustnost
Max SPL	103dB @ 1m (half space)
Připojení	Univerzální připojovací sloupky
Rozměry	605mm x 270mm x 156mm
Váha	9.2Kg
Umístnění vstupního otvoru	Na čelní nebo boční straně – volitelné s proměnnou délkou 110 mm. Dodávané se 2 ks zaslepovací fólie na nepoužité výstupy.
Průměr výřezu pro výstup ID / OD	50.8mm / 55.8mm

ALF80

Výhradní dovozce pro ČR a SR

YATUN, s.r.o.

V Olšínách 75, Praha 100 00, Česká Republika

www.amina-repro.cz | tel. +420 222 364 491 | info@yatun.cz