

Neviditelný reproduktor Edge5i

amina

DATASHEET Rev. 1.1 | 12-09-2019 | E&OE

Popis

Poprvé uvedeny na trh v roce 2017, série Edge s mnoha oceněními v kategorii neviditelných reproduktorů s instalací do sádkartonu se stala synonymem pro nízkofrekvenční dopad a opravdu jedinečný posluchačský zážitek. Update „i“ poskytuje značný akustický upgrade a přináší zcela nové proprietární vysokofrekvenční převodníky a panelovou technologii ToneRelief®. V kombinaci s patentovanými Optidrive®, Optidamping® a Reduced Resonance Exciter® amina technologiemi, výkon Edge5i při vysoké frekvenci zasahuje velmi dobře do ultrazvukové oblasti a tím nadále zlepšuje rozsah nízkých frekvencí a linearitu napříč frekvenčním rozsahem.

Upozorňujeme, že *impedance reproduktoru Edge5 byla snížena na 4 Ohmy.*


Příklady použití

Optimalizováno pro střední rezidenční a komerční typy instalací prostorového zvuku.

Navrženo pro instalace do sádkartonu/stropů, ale mohou být instalovány kamkoliv, kde je na povrchy použita jemná finální omítka.

Může být doplněn o vysoce impedanční transformátor 100/70V.

Frekvenční odezva

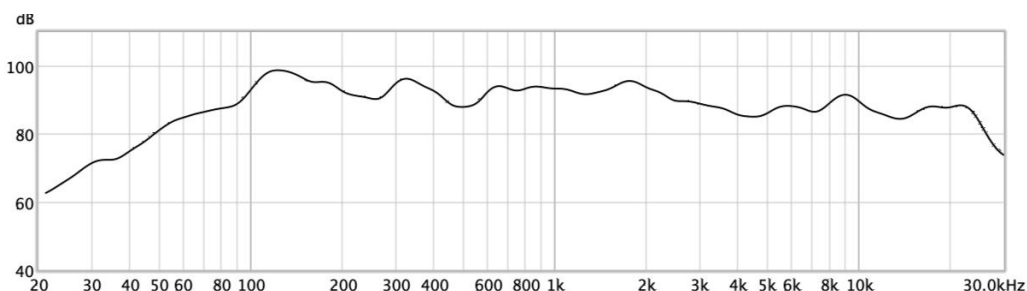

Specifikace

Edge5i

Jmenovitá impedance

4 Ohm

Výkon (100 trvale/špičkový)

50W/100W

Citlivost

90dB SPL 1m/2.83Vrms

Frekvenční odezva

55Hz-26kHz (-6db)

Odrazový úhel

180° x 180° na všech frekvencích

Připojení

Výběr koncovek (14-16 AWG)

Rozměry

450mm x 345mm x 36mm

Váha

1,3 Kg

Instalační příslušenství

Backbox CV345 nebo Upevňovací bloky

Moduly výkonové ochrany proti přetížení

AAPUi50C_2, APU-RS8iC nebo APU-RS16iC

Záruka

10 let

Výhradní dovozcepro ČR a SR

YATUN, s.r.o.

V Olšínách 75, Praha 100 00, Česká Republika

www.amina-repro.cz | tel. +420 222 364 491 | info@yatun.cz