



**GALLO
ACOUSTICS**




Designové
skvěle hrající
reproduktory



Micro

Specifikace




Frekvenční odezva:	Na stěnu, strop nebo podlahu 100Hz to 18Khz Na stole 120Hz to 18Khz
Citlivost:	89dB/w 2.8v (1m)
Jmenovitá impedance:	8 Ohmů
Výkon:	100 W
Výška stojanu:	95.5 cm
Výška stojanu měniče:	3 "plný rozsah
Výhybka:	Není
Rozměry	4" Koule
Hmotnost	795g

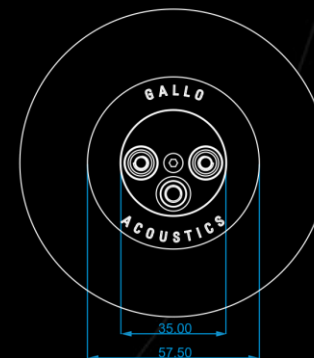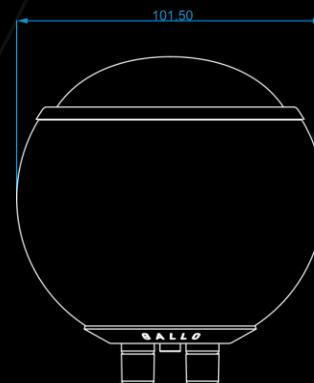

Micro SE

Specifikace

Frekvenční odezva:	Na stěnu, strop nebo podlahu 100Hz to 22Khz Na stole 120Hz to 18Khz
Citlivost:	85 dB/w 2,83 V (1 m)
Jmenovitá impedance:	4 Ohmy
Výkon:	125 W
Výška stojanu:	95,5 cm
Výška stojanu měniče:	3 " plochá membrána s širokým rozptylem
Výhybka:	Není
Rozměry	4" Koule
Hmotnost	737g

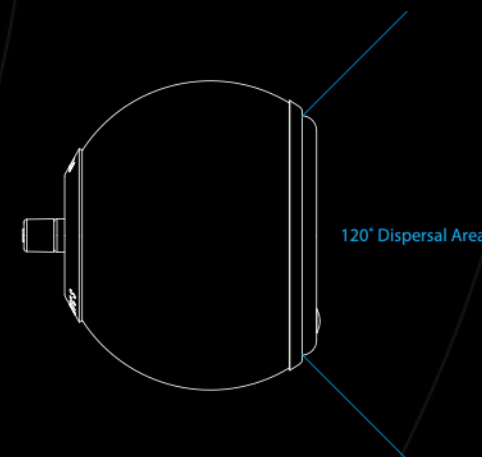
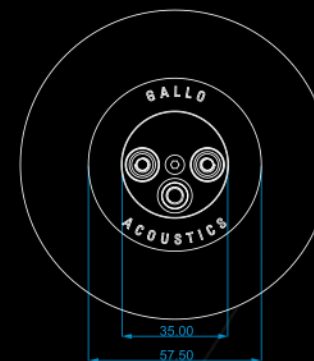
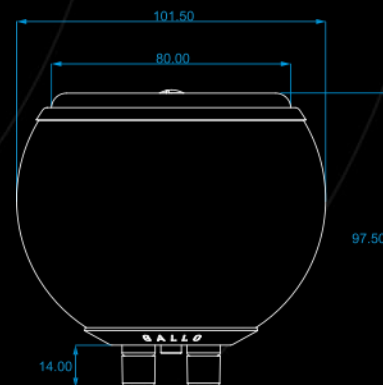




A'Diva

Specifikace




Frekvenční odezva:	76Hz až 20Khz
Na podlahovém stojanu:	95Hz až 20Khz
Citlivost:	88dB/w 2,83v (1m)
Jmenovitá impedance:	8 Ohmů
Výkon:	50 W
Plný rozsah:	100 W
Výhybka	Není
Výška na podlahovém stojanu	97,7 cm
Ovladače:	3 "plný rozsah
Výhybka	Není
Rozměry:	5" Koule
Hmotnost:	1,6 kg

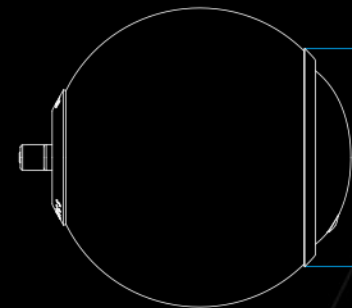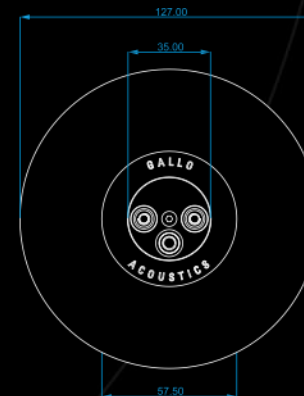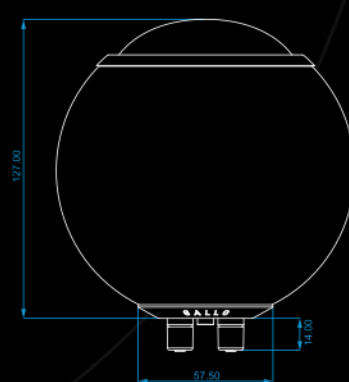

A'Diva SE

Specifikace

Frekvenční odezva:	Na stěně, stropě nebo podlaze 80 Hz až 22 KHz Na stole 100Hz až 18KHz
Citlivost:	88dB/w 2,83v (1m)
Jmenovitá impedance:	4 Ohmy
Výkon:	125 W
Výška stojanu:	97,7 cm
Výška stojanu měniče:	Plochá membrána s širokým rozptylem 3 "
Výhybka:	Není
Rozměry	4" Koule
Hmotnost	963g

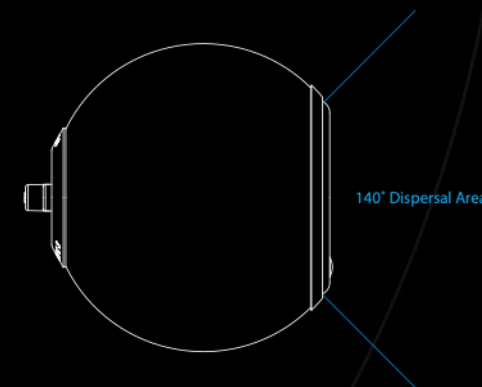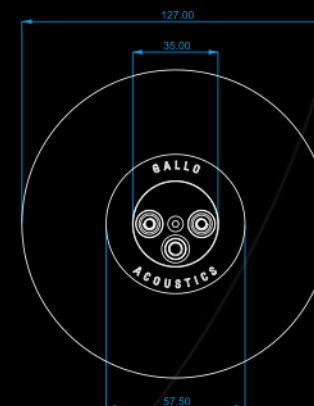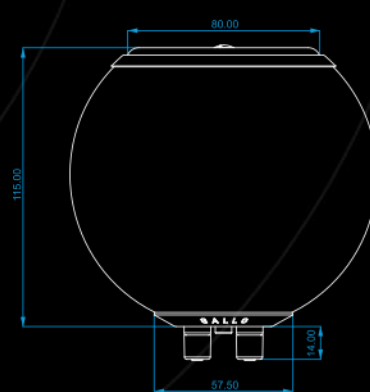



Droplety

Dostupné modely

Specifikace zvuku

Délka kabelu

Stropní rozeta

Barva kabelu

Volitelné barvy kabelů

A'Diva, A'Diva SE, Micro, Micro SE,

Podle typů vybrané varianty reproduktoru

2m

Black & White dodávána jako standard v balení

Black (alternativně možnost White nebo Satin White)

8 dalších barev na vyžádání

A'Diva

A'Diva SE

Micro


Micro SE



Droplet Light



Světla ve stejném designu

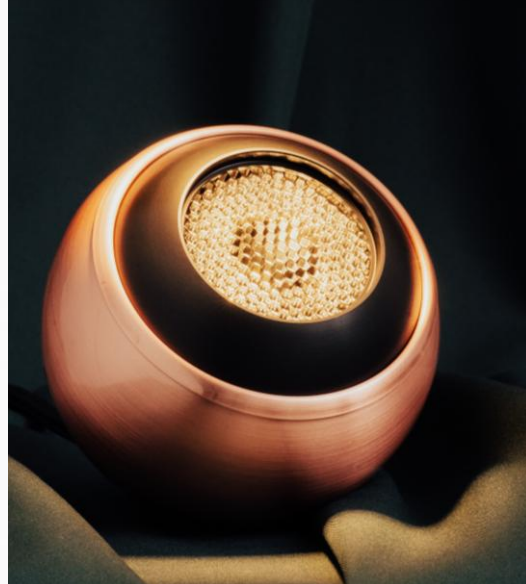



Habitat

Specifikace

Frekvenční odezva

100Hz až 20Khz

Citlivost

86 +/- 2 dB/ (1m)

Jmenovitá impedance

8 Ohmů

Výkon:

Plný rozsah – 50 W

S křížením – 100 W

Výhybka:

není

Měníče

3" plný rozsah

Rozměry

4" koule

Hmotnost

745g bez kabelu

Materiál kuželu

Mical polypropylenenová směs

Materiál krytu

Nerez ocel pro námořní použití (316)

Stupeň krytí IP

IP66

Provozní teplota

-20 až +50 °C

Záruka

5 let

Micro

A'Diva

80Hz to 20Khz

85 +/- 2 dB/ (1M)

8 Ohmů

Plný rozsah – 50 W

S křížením – 100 W

není

3" plný rozsah

5" koule

970g bez kabelu

Mical polypropylenenová směs

Nerez ocel pro námořní použití (316)

IP66

-20 až +50 °C

5 let




Strada 2

Specifikace

Frekvenční odezva	68Hz až 20Khz
Citlivost	90 dB/1 Watt/1 metr
Jmenovitá impedance	8 Ohmů
Výkon	150 W RMS nezapnutý hudební výkon. Minimální doporučený výkon 10 W RMS
Povrchová úprava	Kulové reproduktory z broušené nerezové oceli s černým rámem
Výškový reproduktor	Patentovaný měnič CDT3 (Cylindrical Diaphragm Transducer) se sportovním 180° horizontálním rozptylem od 6 kHz až nad 20 kHz.
Reproduktory	Dva 4" dynamické hyperbolické měniče z uhlíkových vláken optimalizované pro bezproblémovou integraci s výškovým měničem CDT3 bez nutnosti použití
Výhybka	není
Typ krytu	Uzavřený s pomocnou basovou dutinou Supplementation a patentovaným zatížením S2.
Hmotnost	5.2kg
Rozměry	127 mm (Š) x 343 mm (V) x 191 mm (H)
Připojení	Pozlacené 5cestné vazební sloupky
Materiál krytu	Práškově lakované šasi z litého hliníku s koulemi z kartáčované nerezové oceli a mřížkami z nerezové oceli s práškovým nástřikem.
Záruka	5 Years Parts and Labour

Řada Profile

GALLO ACOUSTICS

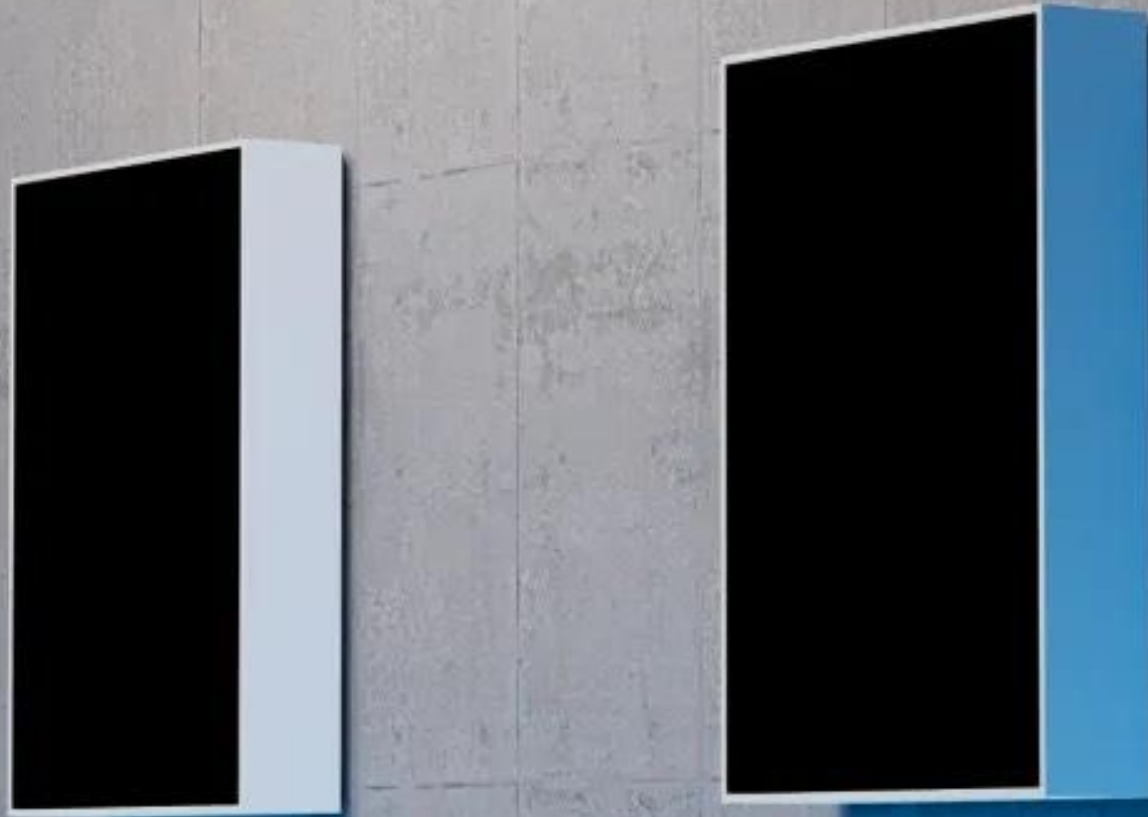

GALLO ACOUSTICS

Řada Profile



Profile 1



Power Handling:	50W
Frequency Response:	80Hz to 20khz
Sensitivity:	86db
Nominal Impedance:	4 Ohm
Dimensions:	280mm (H) x 210mm (W) x 91mm (D)
Weight:	3.2kg

Profile 2



Power Handling:	70W
Frequency Response:	75Hz to 20khz
Sensitivity:	87db
Nominal Impedance:	8 Ohm
Dimensions:	340mm (H) x 240mm (W) x 91mm (D)
Weight:	4.6kg

Profile 3



Power Handling:	100W
Frequency Response:	65Hz to 20khz
Sensitivity:	89db
Nominal Impedance:	4 Ohm
Dimensions:	450mm (H) x 320mm (W) x 91mm (D)
Weight:	7.1kg

Profile 4



Power Handling:	120W
Frequency Response:	59Hz to 20khz
Sensitivity:	88db
Nominal Impedance:	4 Ohm
Dimensions:	560mm (H) x 390mm (W) x 91mm (D)
Weight:	10.4kg

Profile 2.5



Power Handling:	70W
Frequency Response:	72Hz to 20khz
Sensitivity:	86db
Nominal Impedance:	4 Ohm
Dimensions:	564mm (H) x 164mm (W) x 91mm (D)
Weight:	5.8kg


Profile 3.5



Power Handling:	100W
Frequency Response:	64Hz to 20khz
Sensitivity:	89db
Nominal Impedance:	4 Ohm
Dimensions:	810mm (H) x 190mm (W) x 91mm (D)
Weight:	8.9kg



PROFILE SUB

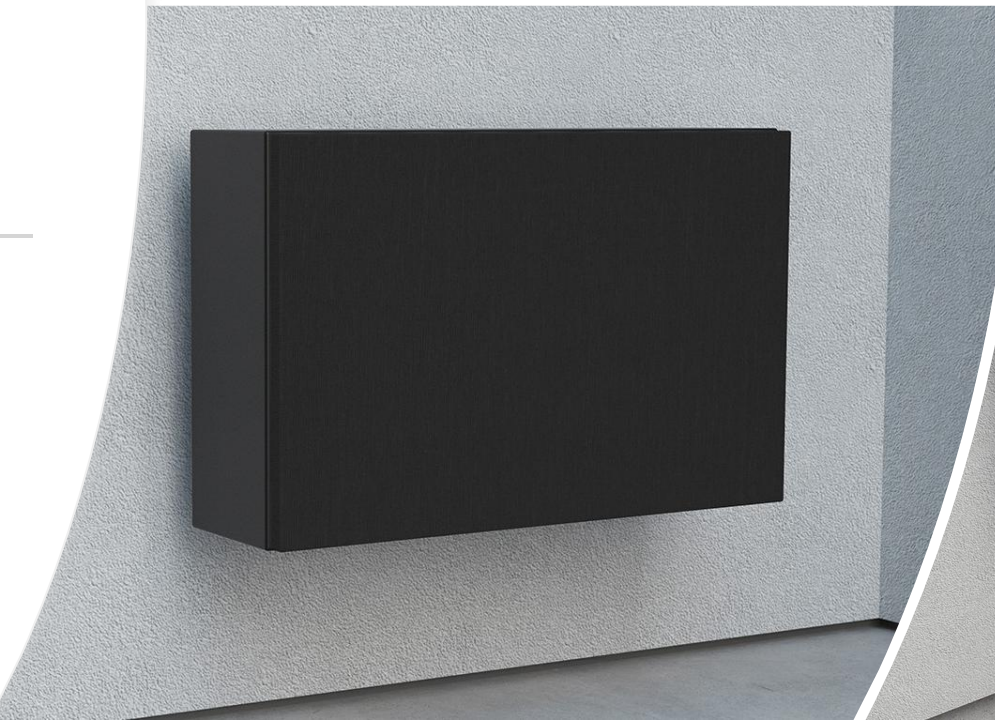




Pokojový Subwoofer

RoomSub 8

Frekvenční odezva:	32 Hz - 150 Hz +/- 3 dB
Digitální výkonový zesilovač třídy D:	200 W
Aktivní filtr s nízkou propustí:	50 až 180 Hz, plynulá regulace
Woofer:	8" woofer s PP kuželkou a NBR obalem
Hmotnost:	12 kg
Materiál krytu:	MDF (středně hustá laminátová deska)
Záruka:	2 roky na náhradní díly a práci

RoomSub 10

Frekvenční odezva:	32 Hz - 150 Hz +/- 3 dB
Digitální výkonový zesilovač třídy D:	300 W
Aktivní filtr s nízkou propustí:	50 až 180 Hz, plynulá regulace
Woofer:	10" woofer s PP kuželkou a NBR obalem
Hmotnost:	19 kg
Materiál krytu:	MDF (středně hustá laminátová deska)
Záruka:	2 roky na náhradní díly a práci

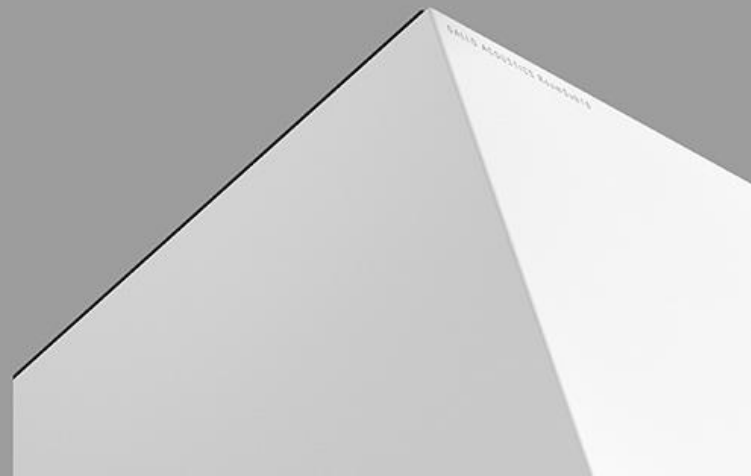

Profile Sub

Specifikace

Frekvenční odezva:	32 Hz - 220 Hz +/- 3 dB
Digitální výkonový zesilovač:	150 W
Woofer:	8" woofer s PP kuželkou a NBR obalem
Fáze:	Plynulá regulace 0 - 180°
Aktivní filtr s nízkou propustí:	50 až 180 Hz, plynule proměnná
Výkon:	Automatické zapnutí/vypnutí: přepínač
Rozměry:	475 mm (š) x 305 mm (v) x 180 mm (h)
Hmotnost:	10,5 kg
Materiál krytu:	MDF (středně hustá dřevovláknitá deska)
Konektory:	2 samičí RCA phono vstupy
Záruka:	2 roky na náhradní díly a práci



TR-3D

Subwoofer

Specifikace

Frekvenční odezva v místnosti:

18 Hz - 180 Hz +/- 3 dB
300 W RMS, 600 W max.

Digitální výkonový zesilovač:

Přepínač 0/180

Fáze:

50 až 180 Hz, plynule nastavitelný s přepínačem by-passu LFE

Nízká propust:

100 Hz pevně, 1. řád na výstupu vysoké úrovně

Vysoká propust:

0, +3dB, +6dB Střední frekvence 25 Hz

EQ basů:

Automatické zapnutí/vypnutí: přepínač

Výkon:

275 mm (š) x 305 mm (v) x 345 mm (h)

Rozměry:

Tvrzená ocel se zatížením S2 Bass

Typ krytu:

2 samičí RCA phono vstupy a 2 samičí RCA phono výstupy

Připojení:

(průchozí) 5cestné pozlacené vazební sloupky

Woofer:

10" Hliník s keramickým povlakem s dlouhou projekční vzdáleností

Záruka:

2 roky na náhradní díly a práci





Gallo v barvách

Satin Black

Matt White



Leštěné povrchy



Race Red



Gloss Black



Sky Blue



Bronze



Creme



Urban Grey



Gloss White



Gold

Bespoke



Pantone
Ultra Violet
18:3838



Farrow & Ball
Rectory Red
F&B No. 217



Dulux
Buckingham Gloss Green

Kabely pro
Droplet
reproduktory



Gallo příslušenství



Stolní/stropní stojan

pro Micro, Micro SE
A'Diva, A'Diva SE



Stojan na podlahu

pro Micro, Micro SE
A'Diva, A'Diva SE



Montáž na stěnu

pro Micro, Micro SE
A'Diva, A'Diva SE

**vše samozřejmě najdete
na www.yatun.cz**