



Připojte k síti téměř libovolné zařízení.

Řada modulů iTach firmy Global Caché je navržena tak aby umožnila připojit téměř libovolné zařízení k řídicímu systému (Control4, AMX, Crestron, iRidium, iRuleathome...) pomocí sítě LAN během několika minut. Pro dosažení maximální kompatibility využívají moduly standardních a veřejných protokolů a technologií a díky malým rozměrům je lze umístit téměř kamkoliv. Cenově efektivní připojení zařízení ovládaných IR rozhraním, zařízení s kontaktními výstupy nebo sériovými porty je s použitím modulů iTach velmi jednoduché díky možnosti vybrat si mezi bezdrátovým (WiFi) a kabelovým (Ethernet) připojením. Je tak velmi snadné a laciné doplnit potřebný počet vzdálených vstupů a výstupů (IR, RS-232, kontakty senzorů, relé) k řídicím jednotkám firmy Control4 a dalším.

Kompaktní a ekonomické moduly iTach umožňují jednoduché, rychlé a cenově přístupné připojování koncových zařízení (TV, přehrávače, satelitní přijímače, termostaty, snímače, zámky, spínače ...) v celé řadě komerčních i rezidenčních aplikací.



Charakteristiky

- Připojíte prostřednictvím sítě LAN/WiFi prakticky libovolné zařízení během několika minut
- Snadné připojení, ovládání a dohled do té doby nesíťovaných zařízení.
- Volba připojení pomocí TCP/IP sítě Ethernet s možností PoE a WiFi.
- Podporuje **osm (8)** současných připojení po IP
- Miniaturní rozměry a elegantní provedení umožňují umístění prakticky kamkoliv
- Vestavěný Webserver pro jednoduché nastavení (http, DHCP)
- Jednoduchý upgrade firmware
- Tiché, bez pohybujících se částí (ventilátoru), shoda s požadavky RoHS

Typy jednotek řady iTach

Model WF2IR

- Připojení IR výstupů pomocí WiFi sítě Ethernet

Model IP2IR

- Připojení IR výstupů pomocí kabelového Ethernetu

Model IP2IR-P

- Připojení IR výstupů pomocí kabelového Ethernetu s volbou napájení PoE

Model WF2SL

- Připojení sériového portu pomocí WiFi sítě Ethernet

Model IP2SL

- Připojení sériového portu pomocí kabelového Ethernetu

Model IP2SL-P

- Připojení sériového portu pomocí kabelového Ethernetu s volbou napájení PoE

Model WF2CC

- Připojení kontaktních vstupů pomocí WiFi sítě Ethernet

Model IP2ICC

- Připojení kontaktních vstupů pomocí kabelového Ethernetu

Model IP2ICC-P

- Připojení kontaktních vstupů pomocí kabelového Ethernetu s volbou napájení PoE



Připojte, monitorujte a ovládejte svá zařízení k řídicímu systému (např. Control4 nebo libovolnému jinému) pomocí sítě LAN/WiFi nebo internetu během několika minut. Pro dosažení maximální kompatibility využívají moduly standardních a veřejných protokolů a díky možnosti bezdrátového připojení poskytují možnost velmi jednoduché instalace a integrace.

Technické parametry

Připojení k síti TCP/IP - konektor: RJ45 nebo Wifi 802.11b/g interface, 2.5" s anténou

- Ethernet 10 Base-T, DHCP, http
- Podporuje režimy bezdrátové LAN - Ad-Hoc a Infrastruktura (s Access pointy)

Verze IR - 3 nezávislé IR výstupy nebo dvoustavové kontaktní vstupy

- 3tí port umožňuje připojit výkonový prostorový IR vyzařovač (IR blaster)
- konektory - 3.5mm mono jack
- v dodávce 3 IR vysílače, 1 IR blaster

Načítání – učení IR kódů – obsahuje čtecí IR port pokrývající celé spektrum

- bezplatná SW utilita pro načítání IR kódů (IR learner) k dispozici na WWW Global Caché

Parametry kontaktů (verze CC)

3 galvanicky oddělené kontaktní výstupy s přepětovou ochranou, násuvné svorkovnice, 3x NO kontakty 24V /0.5A ss/stř

Verze RS232

- 1200-115.2 kBaud, HW RTS/CTS, DB9M

Indikační LED

- Napájení
- Načítání IR kódů
- IR porty (3)

Provedení

- Hliníkový profil s plastovými čely
- Rozměry (DxŠxV) 83 x 57 x 32 mm.

Parametry přepravního balení

- Rozměry (DxŠxV) 15 x 8 x 50 mm
- Hmotnost 0,5kg


Napájení

- 5 až 16V ss (z USB nebo dodávaného adaptéru 230stř/12Vss)


Nastavení

- Integrovaný web server pro snadné nastavení

Infrastructure Network

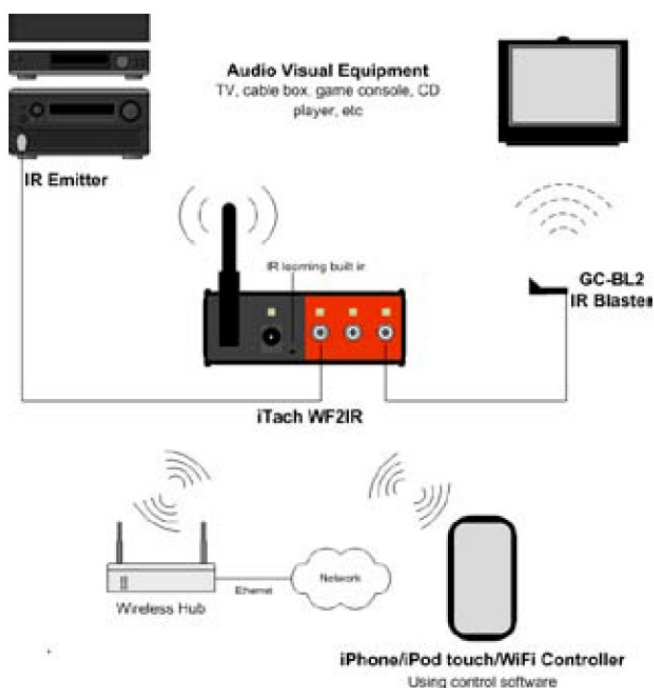

Adhoc Network (Peer-to-Peer)

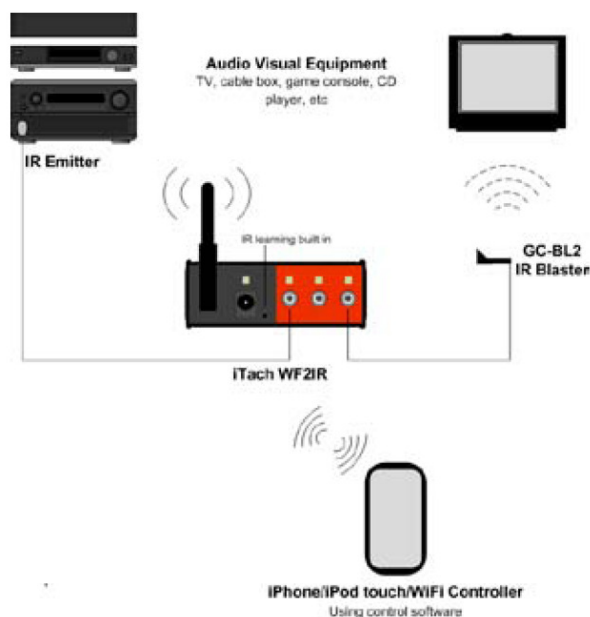

©Copyright Global Caché, Inc. Všechna práva vyhrazena.
Všechny obchodní značky, názvy produktů jsou majetkem jejich příslušných držitelů.
Popisovaný produkt se může být změněn bez upozornění.



Global Caché, Inc.
160 East California Street
PO Box 1659
Jacksonville, Oregon 97530 U.S.A.
www.globalcache.com



YATUN s.r.o. Litevská 8, Praha 100 00 Czech Republic tel: +420 222364491
V.Doc2013-05-25

2 z 2

WWW.YATUN.CZ
WWW.CONTROL4.CZ