


Instalační příručka


LOQED Touch Smart Lock Black

Podporované dveře

- Tloušťka dveří až **110 mm** u symetrických dveří nebo až **55 mm měřeno od upevňovacího šroubu vložky**.
- Nejběžnější rozteče kliky a cylindrické vložky (PC): **55 mm, 72 mm, 92 mm a 110 mm**.

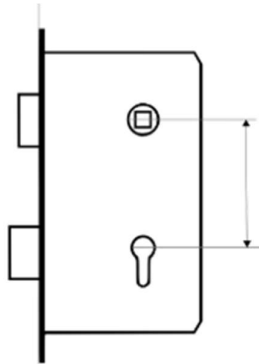

- Jakékoli odsazení vložky (backset) **30 mm a více**.

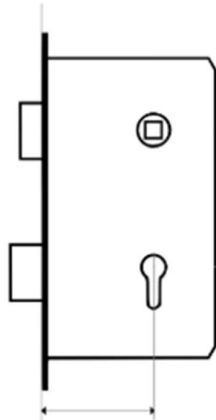

- Dveřní kování s ochranou proti vytažení cylindrické vložky.
- Vícebodové zámky se **3, 5 nebo 7 uzamykacími body**.
- Dveře s klikou, u kterých je nutné pro zamčení zvednout kliku nahoru. Po zavření dveří je stále nutné kliku ručně zvednout.
- Dveře, kde je cylindrická vložka umístěna **nad klikou**.

Nepodporované dveře

- Posuvné dveře s velmi dlouhou vnitřní klikou.
- Dveře, jejichž obě strany jsou vystaveny povětrnostním vlivům nebo velmi nízkým teplotám. Typicky se jedná o brány, vrata nebo nevytápěné zahradní domky. Vodotěsný je pouze venkovní modul.
- Dveře se zadlabacím zámkem typu **rim lock**, protože používají jiný profil cylindrické vložky. Doporučuje se výměna za vícebodový zámek s europrofilem a certifikací SKG.
- Zámky, u kterých je nutné:
 1. otočit klíčem,
 2. zvednout kliku,
 3. znovu otočit klíčem.

Tento typ zámku se vyskytuje velmi zřídka.


Rozměry

Venkovní modul

- **51 × 33 × 8 mm**

Vnitřní modul

- **284 × 60 × 29 mm** (bez otočného ovladače a kliky)
- **284 × 60 × 69 mm** (s otočným ovladačem a klikou)

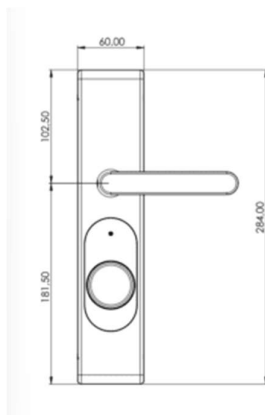

Pro instalaci postupujte podle následujícího videa:

<https://cdn.shopify.com/videos/c/o/v/1e7d37c39b594669b574da17d0e35603.mp4>