


Příklad zapojení ovládání RD pomocí bezdrátového systému FIBARO


Ovládání žaluzií, rolet a markýz



Stmívače

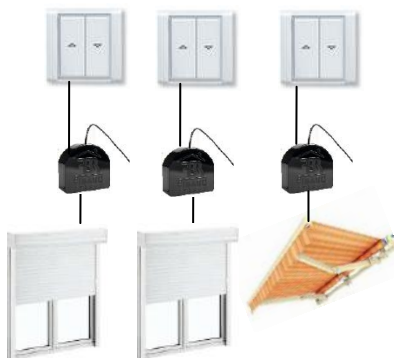

Spínací modul y

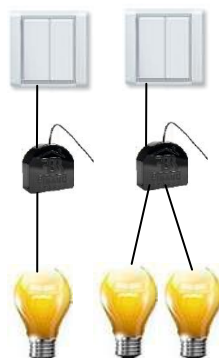

Spínaná zásuvka



Řízení RGBW LED



- Ovládání světel, žaluzií a topení a EZS z telefonu a tabletu – ZDARMA
- Dálkový přístup přes internet – ZDARMA
- Posílání poplachových zpráv – ZDARMA
- Měření spotřeby elektřiny
- Zabezpečení a dohled kamerami + videointerkom
- Nastavení systému pomocí webového prohlížeče

Ovládání vjezdové brány a garážových vrat




Řídicí jednotka Home Center Lite
Připojení Ethernet + Z-Wave)



Bateriová termostatická hlavice



Nástěnný rádiový termostat pro ovládání podlahového topení.

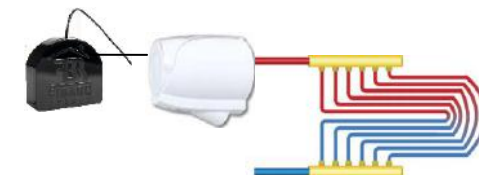

Modul iTach pro IR ovládání klimatizací



IP kamery



AEO-HEM3 Měřič odběru elektrické energie, 3 fáze



Volitelný modul pro dálkové ovládání spotřební elektroniky v obývacím pokoji z telefonu nebo tabletu (iPad, Android)

iTach flex IP



Pohybové čidlo

Měří také intenzitu světla teplotu a otřesy



Detektor kouře a teploty



Magnetický kontakt

Může také měřit teplotu



Univerzální miniaturní modul dvou binárních vstupů pro připojení externích detektorů a snímačů teploty.



Čidlo zaplavení

Měří také teplotu



Ovládací aplikace pro iPad, iPhone Android

