
DeepL

Subscribe to DeepL Pro to translate larger documents.
Visit www.DeepL.com/pro for more information.

1) Sada klíčů
2) Šrouby pro upevnění tlačítka na držák
3) 4-kanálové tlačítko Ekinex řady FF (EK-ED2-TP-...)
4) Rám (tvarová nebo boční řada, není vyžadována pro verze "NF")
5) Šrouby pro upevnění držáku na skříňku pod omítku
6) Montážní držák pro skříňku pod omítku
7) Skříňka pro zapuštěnou montáž (nedodává společnost ekinex)

1) Sada vahadel
2) Šrouby pro upevnění tlačítka na podpěru
3) ekinex 4násobné tlačítko řady FF (EK-ED2-TP-...)
4) Rám (tvarová nebo boční řada, není nutná pro verze NF)
5) Šrouby pro upevnění podpěry na nástěnnou skříňku
6) Kovová podpěra pro nástěnnou skříňku
7) Nástěnný box (nedodává společnost ekinex)

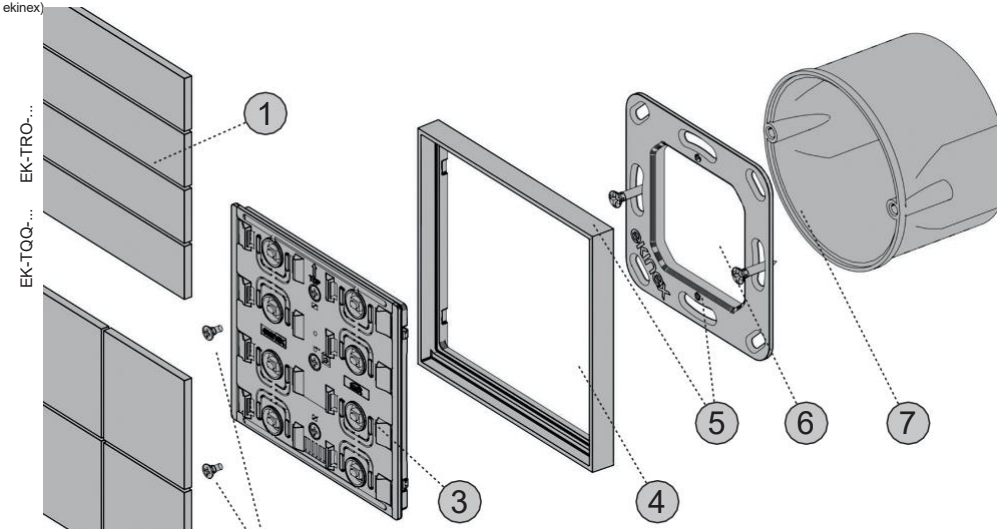

Správná montáž

Při montáži klíčů na příslušná sedla musí být upevňovací zuby ve svislé poloze.

Správná montáž


Aby bylo možné vahadla namontovat na jejich sedadla, musí být upevňovací zuby ve svislé poloze.




ekinex - CZ

Klíče / sada Rockers

EK-TRV-... (2 obdélníkové svislé / *2 obdélníkové svislé*)
EK-TQQ-... (4 čtvercové / *4 čtvercové*)
EK-TRO-... (4 obdélníkové horizontální / *4 obdélníkové horizontální*)


EK-TRV-...



EK-TQ-..



.EK-TRO-...

EKINEX S.p.A.
Via Novara 37

28010 Vaprio d'Agogna (NO), Itálie
Tel. +39 0321 1828980
info@ekinex.com
www.ekinex.com

FISPTSTFF16IEX2

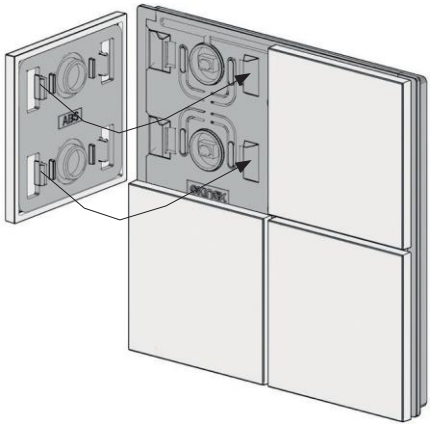

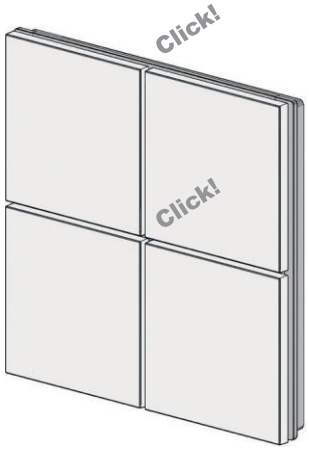

Umístěte nástroj do 2/3 výšky odstraňovaného tlačítka.

Umístěte nástroj do 2/3 výšky přesouvaného vahadla.

Vložte do prostoru mezi 2 tlačítka a otočte o 90° proti směru hodinových ručiček.


Umístěte jej do prostoru mezi 2 vahadla a otočte o 90° proti směru hodinových ručiček.


Páka se používá nakloněním nástroje ve směru odstraňovaného tlačítka.


Páka se vytváří nakloněním nástroje ve směru demontovaného vahadla.


Operaci opakujte v 1/3 výšky klíče.

Opakujte v 1/3 výšky rocker









Pozor! Aby nedošlo k poškození povrchové úpravy knoflíků, používejte k demontáži pouze dodaný nástroj a dodržujte pořadí operací uvedené na obrázku.

***Pozor!** Aby nedošlo k poškození povrchové úpravy vahadel, používejte k demontáži pouze dodané nářadí a dodržujte pořadí operací uvedené na obrázku.*

Popis

Sady tlačítek pro použití jako ovládací plochy pro ekinex® EK-ED2-TP-... řady FF. Dvě nezávislé funkce* lze provádět ovládáním nahoře a dole (EK-TQQ-... a EK-TRV-...) nebo vlevo a vpravo (EK-TRO-...). K dispozici v mnoha barevných a materiálových variantách. Je možné přizpůsobení pomocí symbolů a textů. Rámeček doporučujeme namontovat (v případě potřeby) před tlačítka. Součástí dodávky je nástroj pro demontáž tlačítek ze zařízení.

(*) Konfigurovatelné prostřednictvím ETS® (Engineering Tool Software) v zařízení KNX, na kterém je tlačítko namontováno.

Kód*	Formulář	Počet kusů.	Mod. d x v [mm]
EK-TRV-xxx	obdélníkový	2	40 x 80
EK-TQQ-xxx	čtverec	4	40 x 40
EK-TRO-xxx	obdélníkový	4	80 x 20

(*) Doplní se rozšířením o barvu a materiál.

Údržba

K čištění knoflíků a/nebo rámu používejte pouze suchý hadřík. Nesmí se používat rozpouštědla ani jiné agresivní látky.

Popis

Sada kolébek pro použití jako ovládací plochy pro tlačítko ekinex® EK-ED2-TP-... řady FF. Možnost provádění dvou nezávislých funkcí* díky ovládání na horní a dolní zóně (EK-TQQ-... a EK-TRV-...) nebo pravé a levé zóně (EK-TRO-...). K dispozici v mnoha různých barvách a materiálech. Lze je přizpůsobit textem a symboly. Doporučuje se montáž rámu (v případě potřeby) před vahadly. Součástí dodávky je nástroj pro demontáž kolébek ze zařízení.

(*) Konfigurovatelné prostřednictvím ETS® (Engineering Tool Software) v zařízení KNX, na kterém je kolébka namontována.

Kód*	Tvar	Počet kusů.	Mod. š x v [mm]
EK-TRV-xxx	obdélníkový	2	40 x 80
EK-TQQ-xxx	čtverec	4	40 x 40
EK-TRO-xxx	obdélníkový	4	80 x 20

(*) Doplní se rozšířením o barvu a materiál.

Údržba

K čištění vahadel a/nebo rámu používejte pouze suchý hadřík. Rozhodně se vyhněte použití rozpouštědel nebo jiných agresivních látek.