


# Příklad realizace systému zabezpečení pomocí bezdrátového systému FIBARO

**Bateriové detektory pohybu s měřením teploty a intenzity světla**




**Rádiové detektory kouře s měřením teploty ČSN EN 14604 / EN54**




**Připojení systému FIBARO na pult centrální ochrany.**

Připojení pomocí GSM komunikátoru GD-04 DAVID nebo komunikátoru NaM, HASAM, LATIS, RADOM...

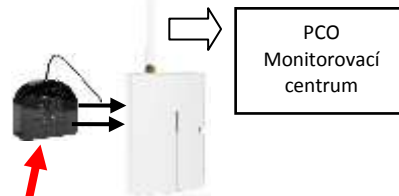

- Zabezpečení + videointerkom a dohled IP kamerami
- Posílání poplachových zpráv – ZDARMA
- Dálkový přístup přes internet – ZDARMA
- Ovládání světel, žaluzií a topení z telefonu, tabletu a PC
- Měření spotřeby elektřiny, vody ...
- Monitoring havarijních stavů – zaplavení, požár, vlhkost...
- Zónová regulace topení a řízení klimatizací
- Ovládání audio a videotechniky –TV, SAT, hudba...
- Nastavení pomocí webového prohlížeče

**Rádiové připojení libovolných externích detektorů pomocí modulu univerzálních vstupů**

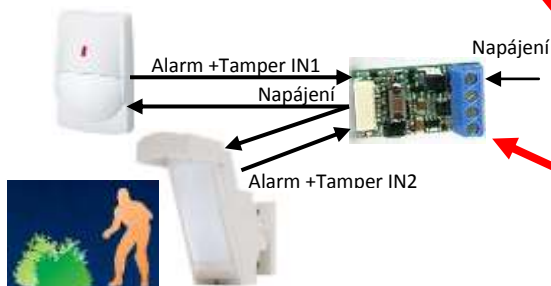

**Řídicí jednotka FIBARO Home Center Lite**



Řídicí jednotka Home Center Lite Posílá bezplatně přes internet zprávy o poplachu na telefony a tablety. Umožňuje dálkové ovládání systému a prohlížení obrazu z kamer bez veřejné IP adresy.

Síť LAN (router, switch, WiFi AccessPoint...)

Bateriová termostatická hlavice , nebo rádiový termostat



**Bateriové magnetické kontakty s měřením teploty**



**Bateriové magnetické kontakty s připojením externích kontaktů**




**Zvonek + ovládání zámku branky, vjezdové brány a garážových vrat, IP kamery a videointerkom**



Připojení čtečky karet , biometrické čtečky, nebo kódové klávesnice pro zapínání/vypínání střežení



**Magnetické kontakty připojené pomocí modulu univerzálních vstupů**

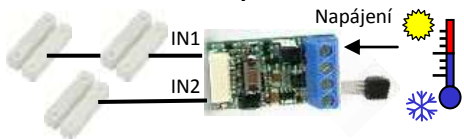

**Detektor zaplavení s měřením teploty, detekcí ořesů a lokální optickou a akustickou signalizací.**



**Rádiové ovládání světel, RGB LED, zásuvek, žaluzií, markýz ...**

