


Shelly BLU Wall Switch 4

Obrázek zařízení

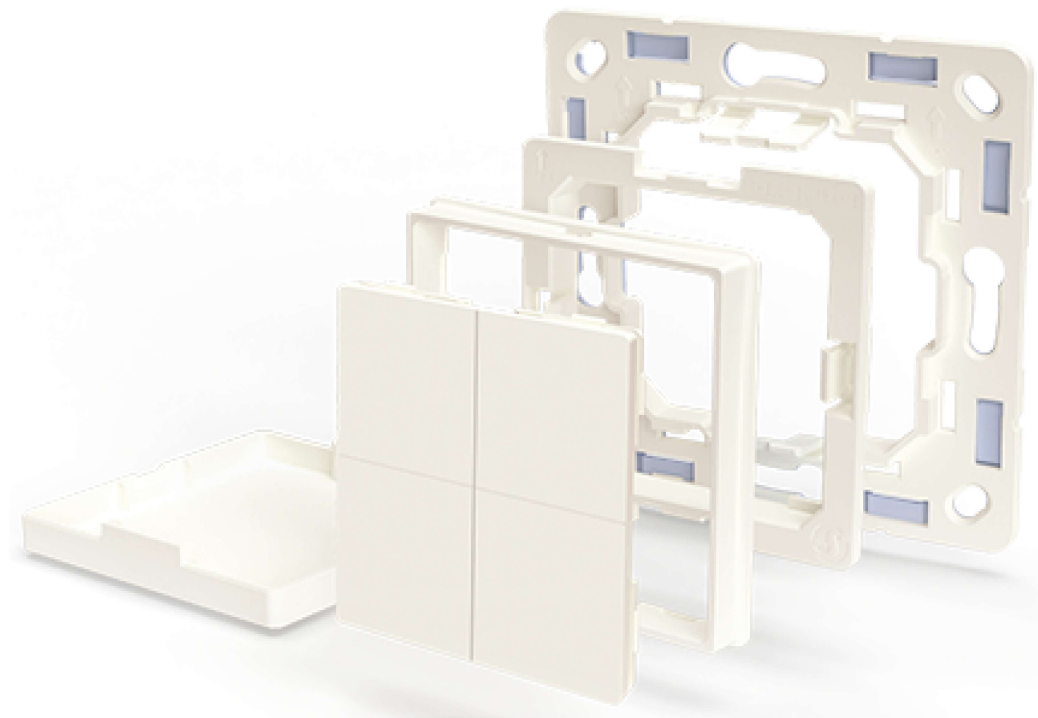

Identifikace zařízení

- Název zařízení: **Shelly BLU Wall Switch 4**
- Model zařízení: **SBBT-004CEU**
- ID zařízení Bluetooth: **0x0006**

Krátký popis

Shelly BLU Wall Switch 4 (zařízení) je chytré čtyřtlačítkové ovládací rozhraní Bluetooth. Lze jej bez problémů namontovat s různými standardními řadami přepínačů. Může být také použit jako samostatný dálkový ovladač. Zařízení se vyznačuje dlouhou výdrží baterie, podporuje více kliknutí a silné šifrování.

Hlavní funkce

- Dlouhá výdrž baterie
- Podporuje více kliknutí
- Kompaktní velikost, přenosnost a snadné použití
- Silné šifrování

Případy použití

- Ovládání osvětlení: Přiřaďte tlačítku ovládání konkrétních světelných scén nebo jednotlivých chytrých světel. Jediným stisknutím lze například zapnout/vypnout světla, zatímco dlouhodobé stisknutí je může ztlumit nebo rozjasnit.
- Otvírač garážových vrat: Použijte silné šifrování Shelly BLU Wall Switch 4 a ovládejte svůj chytrý otvírač garážových vrat, když se blížíte ke garáži nebo ji opouštíte.
- Chytré žaluzie nebo závěsy: Otevřete nebo zatáhněte motoricky ovládané žaluzie nebo závěsy stisknutím tlačítka.
- Automatizace založená na poloze: Nastavte zařízení do režimu majáku tak, aby spustilo konkrétní akce, když se dostanete do dosahu Bluetooth. Použijte Zařízení pro kontrolu přítomnosti, například pro udržení rozsvícených světel, když potřebujete strávit nějaký čas v určité oblasti.
- Ovládání scény: Použijte 4 tlačítka k aktivaci jakékoli scény nebo konkrétní akce, kterou si dokážete představit. Každé tlačítko podporuje jednoduché, dvojité, trojité a dlouhé stisknutí – což uživateli umožňuje provádět 16 různých akcí!
- Kombinujte a sladte svůj interiérový design s velkým počtem podporovaných rámců třetích stran
- Není potřeba žádná kabeláž

Připojení

- Bluetooth

Uživatelské rozhraní

Vstupy

- Čtyři tlačítka
- Stisknutím a podržením po dobu 10 sekund spárujete Shelly BLU Wall Switch 4 s jiným zařízením Bluetooth.
- Stiskněte a podržte po dobu 30 sekund pro obnovení továrního nastavení (možné pouze krátce po vložení baterie).

Specifikace

Typ	Hodnota
Fyzikální	
Rozměr (VxŠxH):	46x46x13 mm
Hmotnost:	17 g
Materiál pláště:	Plast
Barva pláště:	Slonová kost
Environmentální	
Okolní pracovní teplota:	-20 °C až 40 °C
Vlhkost:	30% až 70% RH
Elektrický	
Napájení:	1x 3V baterie (součástí balení)

Typ	Hodnota
Typ baterie:	CR2032
Odhadovaná výdrž baterie:	Až 2 roky
Bluetooth	
Protokol:	4.2
RF pásmo:	2400- 2483,5 MHz
Max. RF výkon:	< 4 dBm
Rozsah:	Až 30 m venku, až 10 m uvnitř (v závislosti na místních podmínkách)
Šifrování:	AES (režim CCM)

Soulad

Shelly BLU Wall Switch 4 vícejazyčné prohlášení EU o Shodě:

https://kb.shelly.cloud/__attachments/266174494/Shelly%20BLU%20Wall%20Switch%204%20multilingual%20EU%20declaration%20of%20conformity.pdf?inst-v=058a12fb-ab80-4284-8661-3ac125add166

Bezpečnostní list materiálu baterie

CR-PSDS-01_MSDS_Panasonic CR2030:

https://kb.shelly.cloud/__attachments/433455261/CR-PSDS-01_MSDS_Panasonic%20CR2030.pdf?inst-v=058a12fb-ab80-4284-8665add1ac126

Komponenty a rozhraní API

- Toto zařízení: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/docs-ble/Devices/wall_eu
- Všechna zařízení a služby Shelly: <https://shelly-api-docs.shelly.cloud/>

Tištěná uživatelská příručka

Shelly BLU Wall Switch 4 vícejazyčný tištěný uživatel a bezpečnost guide:

https://kb.shelly.cloud/__attachments/391315459/Shelly%20BLU%20Wall%20Switch%204%20multilingual%20printed%20user%20and%20safety%20guide.pdf?inst-v=058a12fb-ab80-4284-8661-3ac125add166